

RL 40/75 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE RoofLoc® SCRAIL®

APPLICATION

Fixation de toiture métallique sur bois.

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	101F58AC
. Tir	coup par coup
. Dimensions	370 / 110 / 450 mm
. Poids	3.90 Kg
. Capacité du chargeur	30
. Longueurs des projectiles	37 - 63 - 75 mm
. Diamètre des projectiles	3.8/4.2 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	1,80 l




code **101F58AC**

PROJECTILE

ROOFLOC SCRAIL



Les pointes RoofLoc® SCRAIL® sont munies d'un joint en EPDM spécial, il résiste à des température de -40 ° C à + 120 ° C, sont parfaitement étanche et idéal pour une application extérieure.

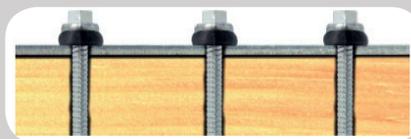

- Diamètre	3.8 / 4.2 mm
- Diamètre de tête	10 mm
- Longueur	37 - 63 - 75 mm
- Matériaux	acier ou inox
- Surface	Fascoat
- Conditionnement	Bande plastique 0°
- Tête	Hexagonale 10
- Joint	EPDM

AVANTAGES

- 2 fois plus rapide que le vissage en bande
- 8 fois plus rapide que le vissage en vrac
- Très bonne tenue à l'arrachement (plus de 170 kg)
- Liaison plastique (pas de déchets métalliques)
- Finition FasCoat pour une résistance à la corrosion
- Joint d'étanchéité haute qualité
- Démontage sans abimer la toiture
- Finition parfaite

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com®