

VIS EN VRAC

VIS À BOIS DUR QUADRA-SPEED



Description technique

Code	Désignation		kg/ 						
QS5040TX	QS 5,0 x 40 C1	200	1	5,0	40	25	7,6	TX25	
QS5050TX	QS 5,0 x 50 C1	200	1	5,0	50	35	7,6	TX25	
QS5060TX	QS 5,0 x 60 C1	200	1	5,0	60	38	7,6	TX25	
QS5070TX	QS 5,0 x 70 C1	200	1	5,0	70	44	7,6	TX25	
QS5080TX	QS 5,0 x 80 C1	200	1	5,0	80	50	7,6	TX25	
INOX A4									
QS5040A4	QS 5,0 x 40 A4	200	1	5,0	40	25	7,6	TX25	
QS5050A4	QS 5,0 x 50 A4	200	1	5,0	50	35	7,6	TX25	
QS5060A4	QS 5,0 x 60 A4	200	1	5,0	60	38	7,6	TX25	
QS5070A4	QS 5,0 x 70 A4	200	1	5,0	70	44	7,6	TX25	
QS5080A4	QS 5,0 x 80 A4	200	1	5,0	80	50	7,6	TX25	

Application

La vis QS est idéale pour les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que pour les jardiniers et paysagistes. Destinée à la fixation de terrasses, des constructions en bois et des passerelles d'embarquement. Elle se prête aussi parfaitement à une utilisation dans les bois durs tels que le bankirai, le massaranduba, etc.

VBI A BOIS DUR



Vis à bois dur sans pré-perçage
QUADRA SPEED
Versions INOX C1 et A4
40 - 80 mm
Ø 5,0 mm

Produits associés



Perceuse-visseuse
EY1DD1
Code : EY1DD1J18



Perceuse-visseuse
EY74A3
Code : EY74A3LJ2G

Plus d'informations sur notre site internet :






Une profondeur de vissage de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

■ Avantages

- Fortes résistances aux intempéries grâce à sa composition en acier inoxydable.
- Pas de pré-perçage nécessaire et dispose d'une pointe anti-fendage.
- Filetage partiel frottant pour une meilleure pénétration dans le bois.
- Entraînement sans vacillement, grâce à l'empreinte TX à denture intérieure.
- Permet un vissage simple et en toute sécurité, depuis le placement et jusqu'à son enfoncement.
- Les nervures de fraisage situées sous la tête garantissent un enfoncement facile et propre de la vis.

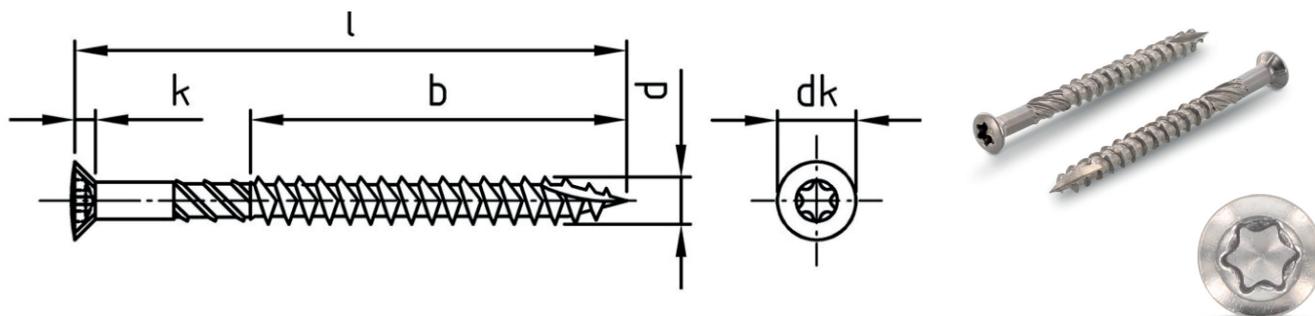

Code	d	l	b	dk	k	Entraînement
QS5040TX	5	40	24	10	3	TX25
QS5050TX		50	30	10	3	TX25
QS5060TX		60	40	10	3	TX25
QS5070TX		70	50	10	3	TX25
QS5080TX		80	60	10	3	TX25

Code	d	l	b	dk	k	Entraînement
QS5040A4	5	40	24	10	3	TX25
QS5050A4		50	30	10	3	TX25
QS5060A4		60	40	10	3	TX25
QS5070A4		70	50	10	3	TX25
QS5080A4		80	60	10	3	TX25



Plus d'informations sur notre site internet :



Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.