



FICHE TECHNIQUE

C 28/50 P1

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Pour la fixation des pattes de couverture à joints debouts.



L 258
l 136
H 305



1,93 kg



200



4 - 7 bars



25 - 50 mm



2,50 mm

C 28/50 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 105C2850H



Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, spécialement conçu pour la fixation de pattes à joints debouts.

Dimensions (L/l/H) (mm)	258 / 136 / 305 mm
Poids (kg)	1,93 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Coils sheet / Scrail®
Capacité du chargeur	200 pointes
Longueurs des projectiles	25 à 50 mm
Diamètre des projectiles	2,5 à 2,8 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	1,50 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066095
Livré avec	Coffret



Avantages


- > Réglage de profondeur
- > Déflecteur orientable
- > Sécurité sur le nez
- > Embout de protection
- > Versatile, peut utiliser des pointes et des Scrails®

Projectiles

Pointes SHEET

de 25 à 50 mm


Ø 2,5 mm

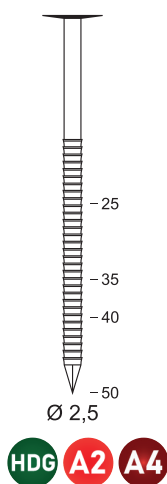

Scrails®

de 30 à 50 mm

Ø 2,5 - 2,8 mm

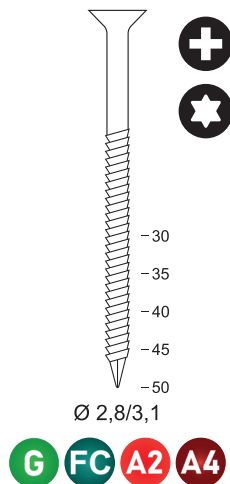

Autre version disponible

> code : 105C2850HB - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.