



FICHE TECHNIQUE

C 28/50

C 28/50 P1

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Pour la fixation des pattes de couverture à joints debouts.



L 258
136
H 305



1,93 kg



200



4 - 7 bars



25 - 50 mm



2,50 mm



C 28/50 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 105C2850H



Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, spécialement conçu pour la fixation de pattes à joints debouts.



Dimensions (L/l/H) (mm)	258 / 136 / 305 mm
Poids (kg)	1,93 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Coils sheet / Scraill®
Capacité du chargeur	200 pointes
Longueurs des projectiles	25 à 50 mm
Diamètre des projectiles	2,5 à 2,8 mm
Pression d'utilisation	4-7 bars
Consommation d'air	1,50 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066095
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.


Avantages

- Réglage de profondeur
- Déflecteur orientable
- Sécurité sur le bec
- Embout de protection
- Versatile, peut utiliser des pointes et des Scraills®

Projectiles

Pointes SHEET


de 25 à 50 mm
Ø 2,5 mm



HDG A2 A4

Scraills®

de 30 à 50 mm
Ø 2,5 - 2,8 mm

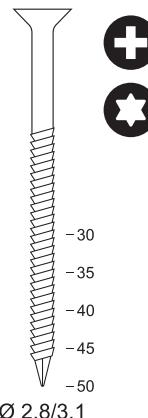

G FC A2 A4