



FICHE TECHNIQUE

C 28/70

C 28/70 P1

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Idéal pour les charpentiers/couvreurs . Bardage, lattage, volige, parquet,... Utilisé aussi bien dans la construction intérieure qu'extérieure.



L 268
H 310
I 128



2,05 kg



300



5 - 8 bars



35 - 70 mm



2,3 / 2,5 / 2,8
mm



C 28/70 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 12C2965



Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, idéal pour les charpentiers/couvreurs.
Utilisé aussi bien dans la construction intérieure qu'extérieure.



Dimensions (L/l/H) (mm)	268 / 128 / 306 mm
Poids (kg)	2,05 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	Coils 23-25-28, Coils SHEET, Scraill®, FAP
Capacité du chargeur	300 pointes
Longueurs des projectiles	35 à 70 mm
Diamètre des projectiles	2,3 à 2,9 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	1,87 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035718
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.


Avantages

- Réglage de profondeur
- Déflecteur orientable
- Sécurité sur le nez
- Embout de protection et embout d'angle
- Sélecteur de mode de tir sur la gâchette

Projectiles


Coils 23-25-28

de 45 à 70 mm
Ø 2,3 - 2,8 mm

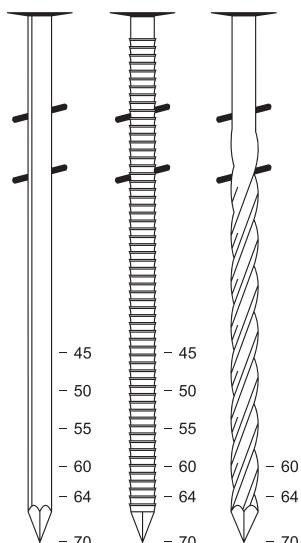


Coils SHEET

de 35 à 64 mm
Ø 2,5 mm




Scraills®

de 35 à 65 mm
Ø 2,2 - 3,2 mm

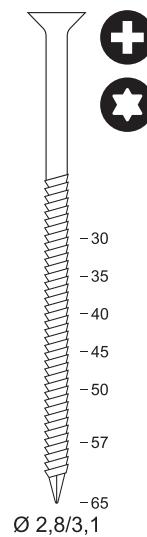

FAP

de 32 à 65 mm
Ø 2,5 mm



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.