ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

C 29/70 P1

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Toiture, bardeaux, sous-plancher, clôture, revêtement, platelage, emballage, fabrication de palettes et de caisses, garniture extérieure.



L 307 l 131 H 322	3,67 kg	300	5 - 8 bars	45 - 70 mm	2,3 / 2,5 / 2,8 mm

C 29/70 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 12C2970

CE



Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, robuste, il est idéal pour des travaux répétitifs comme la fabrication de palettes.

Dimensions (L/l/H) (mm)	307 / 131 / 322 mm
Poids (kg)	3,67 kg
Tir	Rafale
Type de projectiles	Coils 23-25-28
Capacité du chargeur	300 pointes
Longueurs des projectiles	45 à 70 mm
Diamètre des projectiles	2,3 - 2,8 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	2,69 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601038610
Livré avec	Carton

Avantages


- Appareil robuste
- Simple d'utilisation

Projectiles

Coils 23-25-28

de 45 à 70 mm

Ø 2,3 - 2,8 mm

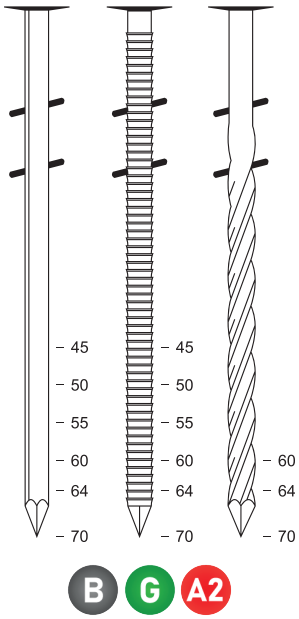

Autre version disponible

› **code : 12C2970B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com