FICHE TECHNIQUE

CIP 220 G2

Cloueur autonome béton

Le cloueur autonome béton, la solution rapide et efficace pour fixer vos isolants en un seul geste sur les murs ! Un gain de temps optimal pour vos chantiers.



L 341 l 107 H 533	3,00 kg	7,2 V 2,5 Ah Li-ion	✓	30 - 220 mm	17,50 mm	

CIP 220 G2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome

Code 12CIP2202



Description

Cloueur autonome spécialement conçu pour la fixation de chevilles d'isolation en un seul geste dans la brique ou le béton.

Dimensions (L/l/H) (mm)	341 / 107 / 533 mm
Poids (kg)	3,00 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Chevilles CIP
Longueurs des projectiles (mm)	30 à 220 mm
Diamètre des projectiles	17,5 mm
Maximum de tirs par heure	1 000 tirs / heure
Maximum de tirs par charge	8 000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7,2 V - 2,5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz bleu (PO55210)
Code EAN	3660601089308
Livré avec	Coffret


Avantages

- Fixation de l'isolant en un seul geste. Gain de temps
- Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Fonction charge de dépannage :
2 minutes = 200 coups
- 8 000 tirs par charge de batterie
- Equilibrage parfait
- Seconde poignée latérale pour plus de confort et de maniabilité

Projectiles

CIP

30 à 220 mm
Ø 17,5 mm

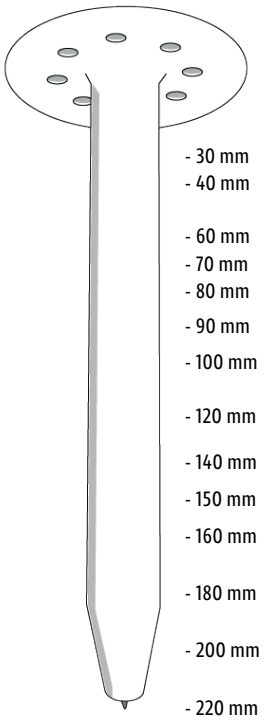

Cartouche de gaz bleu

(PO55210)



Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	90,4 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	103 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	3,0 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	2,83 m/s²
Incertitude de mesure (standard)	1,11 m/s²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com