



FICHE TECHNIQUE

PN 50 P

PN 50 P1

Cloueur pneumatique pour fixation de sabots / connecteurs

Pour la fixation de sabots et connecteurs à l'aide de pointes d'ancrage en barette 34°.



L 277
H 112
H 255



1,88 kg



100



5 - 8 bars



40 - 50 mm



4,0 / 4,1 mm



PN 50 P1 | FICHE TECHNIQUE

Marteau pneumatique en bandes

Code 12PN3450



Description

Marteau pneumatique en bandes pour pointes d'ancrage, destiné à la fixation de connecteurs de charpente.




Dimensions (L/l/H) (mm)	277 / 112 / 255 mm
Poids (kg)	1,88 kg
Tir	Contact
Type de projectiles	Ancre 34°
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	40 à 50 mm
Diamètre des projectiles	4,0 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	3,30 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601092193
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

Projectiles

Ancrage 34°

40 à 50 mm mm
Ø 4,0 mm

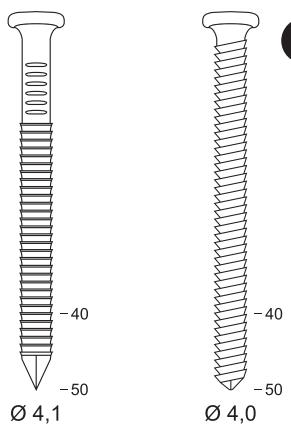

G

Avantages

- Appareil léger et maniable
- Permet de fixer des pointes d'ancrage, mais également des Scrails® d'ancrage, démontables
- Beaucoup plus rapide que la méthode manuelle