





FICHE TECHNIQUE

ASSEMBLEURS DUO 30

Assembleurs à crochet DUO 30

Le système DUO 30 se compose de deux ferrures identiques qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre. L'assemblage réalisé est très stable, après vissage des pièces et emboîtement, le montage est de suite résistant.



ASSEMBLEURS À CROCHET DUO 30 | FICHE TECHNIQUE

Application

Assembleur à crochet invisible, auto-serrant, démontable pour tous type de bois massifs et panneaux bois reconstitués.

Pour l'assemblage de façade, fenêtre et escalier, panneautage, habillage, main courante et doublage de porte d'entrée.

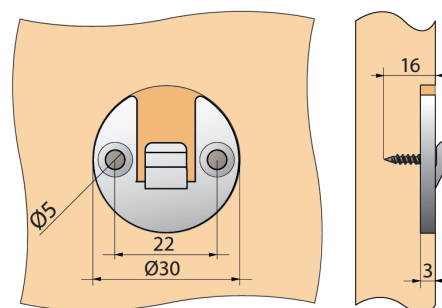
1 pièce = 1 paire

(vis non-fournies)




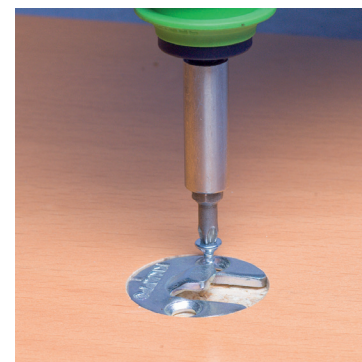
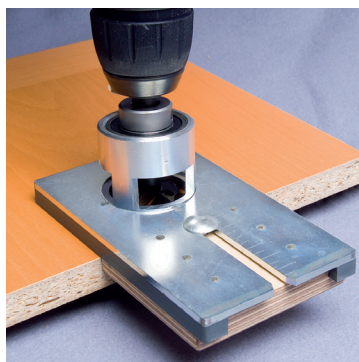
Taille disponible

Code	Désignation			kg/ 
137K070	DUO 30 ml (zingué blanc)	1	250	5
137K074	DUO 30 ol (zingué jaune)	1	250	5



Produits associés

Code	Désignation		kg/ 	
137K071	Pointeur DUO 30	1	0,1	
137Z070	Mèche HM 30	1	0,2	



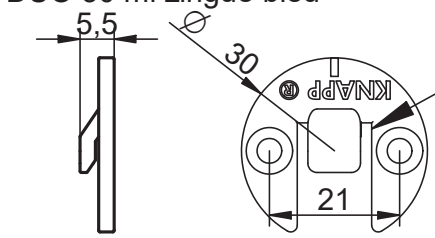
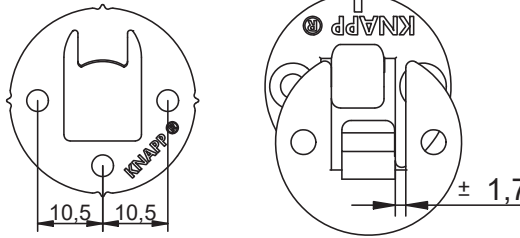

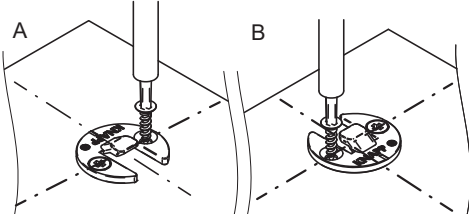














ASSEMBLEURS À CROCHET DUO 30 | FICHE TECHNIQUE



Réf. K070

Notice de montage DUO 30 ml

Système d'accroche

DUO 30 ml zingué bleu 		goupille de verrouillage 			
VARIANTE A 		1. Visser 		2. Accrocher 	
VARIANTE B 		1. Percer 	2. Pointer 	3. Visser et accrocher 	
VARIANTE C 		1. Percer 	2. Pointer 	3. Percer 	4. Visser et accrocher 
VARIANTE D 		1. Rainurer 	2. Pointer 	3. Visser et accrocher 	

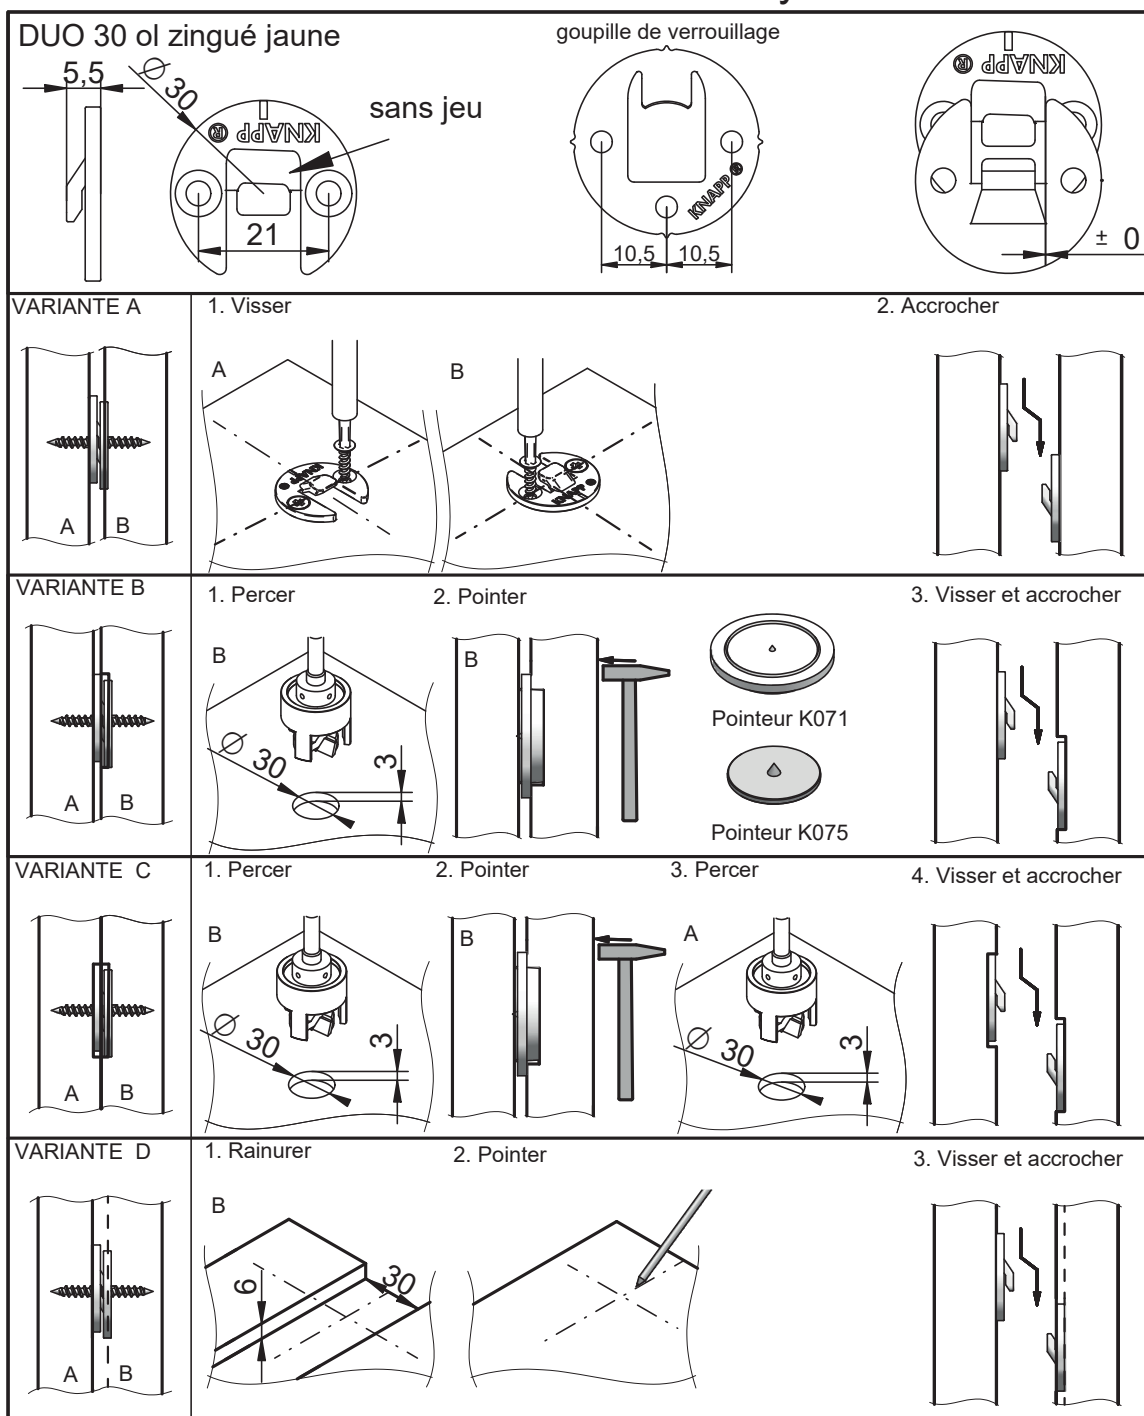


ASSEMBLEURS À CROCHET DUO 30 | FICHE TECHNIQUE




Réf. K074

Notice de montage DUO 30 ol Système d'accroche



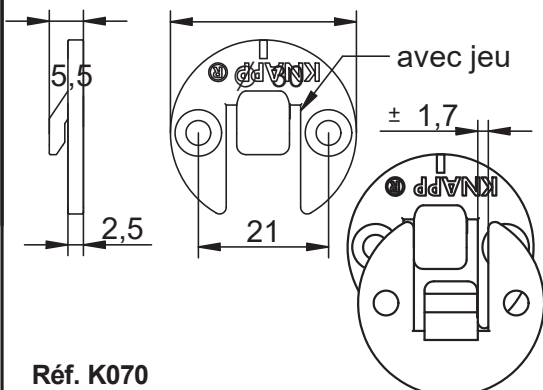
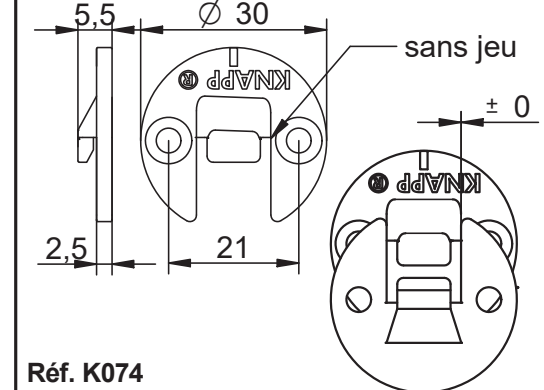
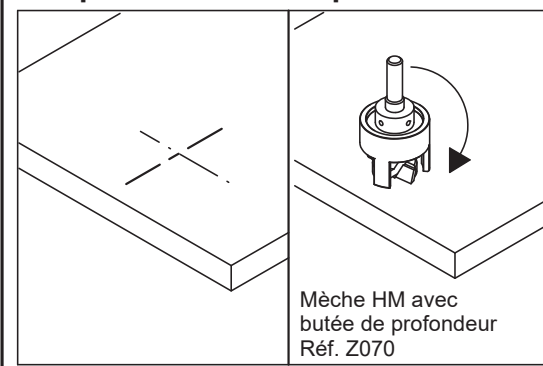
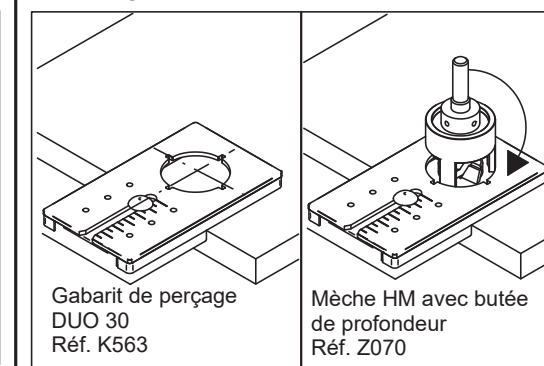
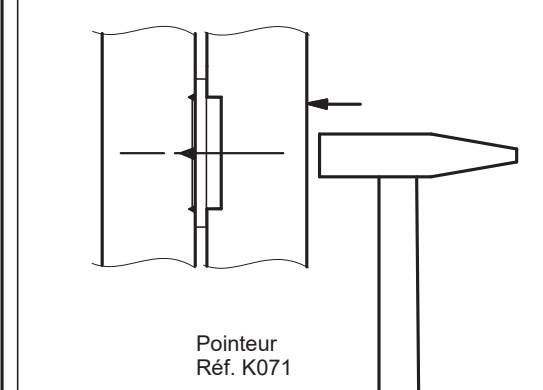
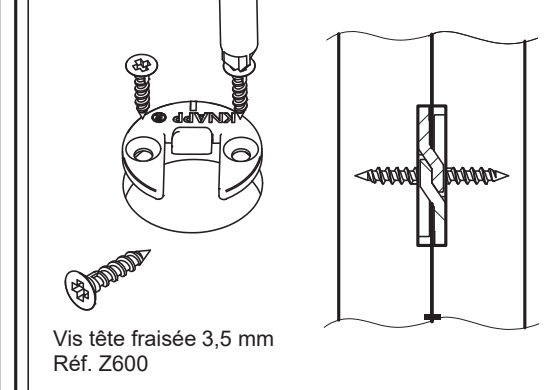
ASSEMBLEURS À CROCHET DUO 30 | FICHE TECHNIQUE



Notice de montage

DUO 30 ml/ol

Système d'accroche

DUO 30 ml zingué bleu  Réf. K070	DUO 30 ol zingué jaune  Réf. K074
1. Définir la position de DUO 30 et percer à 3 mm de profondeur  Mèche HM avec butée de profondeur Réf. Z070	1. Régler le gabarit et percer à 3 mm de profondeur  Gabarit de perçage DUO 30 Réf. K563 Mèche HM avec butée de profondeur Réf. Z070
2. Pointer la pièce opposée  Pointeur Réf. K071	3. Visser et emboîter  Vis tête fraisée 3,5 mm Réf. Z600