


CLOU VIS SCRAIL

DESIGNATION

Pointe dévissable 16° en rouleau relié plastique tête fraisée empreinte philips

APPLICATION

Encadrements, palette, menuiserie, menuiserie extérieur, charpenterie, plancher, remplacement de vis,...

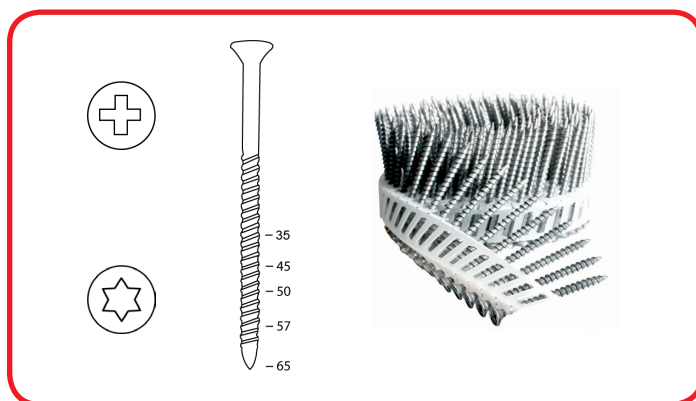

REFERENCE	DESIGNATION				PCS A FIXER			CLASSE EUROCODE 5
16S2835FS	Scrail® 28/32 x 35	2 000	96 000	204	12	261	306	2 (fascoat)
16S2845FS	Scrail® 28/32 x 45	2 000	96 000	211	15	336	306	2 (fascoat)
16S2550FSB	Scrail® 25/28 x 50	2 000	96 000	221	17	333	250	2 (fascoat)
16S2550FSR	Scrail® 25/28 x 50	2 000	96 000	221	17	333	250	2 (fascoat)
16S2857FS	Scrail® 28/32 x 57	2 000	96 000	317	19	426	306	2 (fascoat)
16S2865FS	Scrail® 28/32 x 65	2 000	96 000	355	22	485	306	2 (fascoat)
16S2875FS	Scrail® 28/32 x 75	2 000	96 000	403	25	560	306	2 (fascoat)
16S22307	Scrail® 22/25 x 30 PZ	2 000	96 000	86	10	240	220	1 (galva)
16S22357	Scrail® 22/25 x 35 PZ	2 000	96 000	101	12	261	220	1 (galva)
16S25407	Scrail® 25/28 x 40 TX	2 000	96 000	173	14	310	250	1 (galva)
16S25457	Scrail® 25/28 x 45 TX	2 000	96 000	197	15	336	250	1 (galva)
16S25507	Scrail® 25/28 x 50 TX	2 000	96 000	221	17	333	250	1 (galva)
16S25577	Scrail® 25/28 x 57 TX	2 000	96 000	240	19	426	250	1 (galva)
16S28657	Scrail® 28/32 x 65 TX	2 000	96 000	355	22	485	306	1 (galva)
16S28757	Scrail® 28/32 x 75 TX	2 000	96 000	403	25	560	306	1 (galva)
16S28509	Scrail® 28/32 x 50 TX15	2 000	96 000	307	17	333	306	3 (inox)
16S28659	Scrail® 28/32 x 65 TX15	2 000	96 000	355	22	485	306	3 (inox)
16S28759	Scrail® 28/32 x 75 TX15	2 000	96 000	403	25	560	306	3 (inox)

Le +

UTILISATION UNIVERSELLE :

- Utilisable presque partout comme des vis habituelles
- Gain de temps et de main d'oeuvre
- 2 fois plus rapide que des vis emmagasinées
- 8 fois plus rapide que des vis en vrac
- Ajustement facile, déblocage rapide
- Appui renforcé de façon significative par rapport aux pointes




DOP0203061

DOP0203062

* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

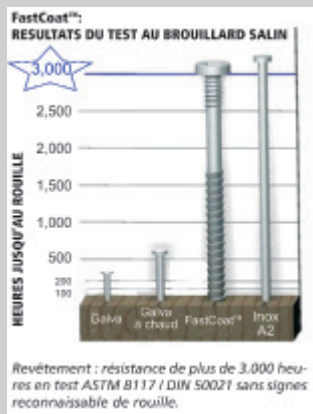

APPAREILS

C 28/70 P1

25 mm - 64 mm

C 38/90 P1

45 mm - 64 mm

HN 65

25 mm - 64 mm

C 28/45 P1

25 mm - 40 mm

HN 90

45 mm - 64 mm



CONTACT * Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif. Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

