




FICHE TECHNIQUE

JDB

Projectiles divers Série JDB

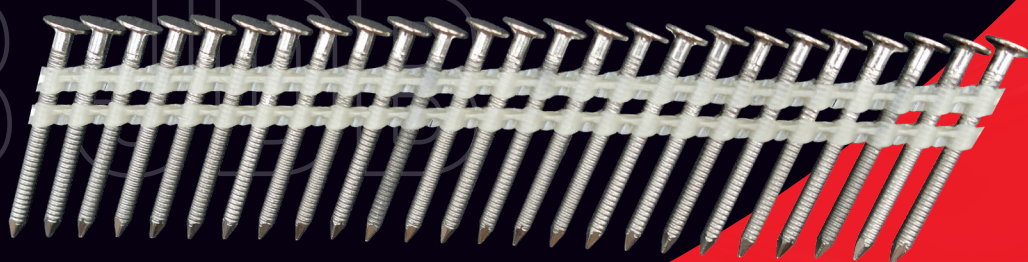

25 - 35 mm



2,5 / 2,8 mm



Conditionnement


Annelée inox A2 **A4**

Annelée HDG
galvanisée à chaud 50 µm **HDG**

JDB | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,5 à 2,8 mm
Longueurs	25 à 35 mm
Matériaux support	Bois
Conditionnements	Disponible avec ou sans gaz



Applications

Pour la fixation de pattes à joints debouts.

Compatibilités

3554 - RN 35 A/H - IM 200/32 JDB

Produit associé

F 22/35 G1 - F22/35 G2

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
A2 20250259	JDB 20° 25 x 25 annelée	2 000	230 000	242	-	-	-	3 (inox A2)
20250359	JDB 20° 25 x 35 annelée	2 000	230 000	322	-	-	-	3 (inox A2)
HDG 20250256	JDB 20° 25 x 25 annelée	2 000	230 000	265	-	-	-	3 (HDG)
A2 25280259	JDB 25° 28 x 25 annelée	2 000	200 000	240	-	-	-	3 (inox A2)
25280329	JDB 25° 28 x 32 annelée	2 000	200 000	300	-	-	-	3 (inox A2)

Packs avec gaz

Code	Désignation			kg/ 		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
HDG P2025256	Pack JDB 20° 25 x 25 annelée	2 000	2	3	-	-	-	3 (HDG)
A2 P2528259	Pack JDB 25° 28 x 25 annelée	2 000	2	3	-	-	-	3 (inox A2)
P2528329	Pack JDB 25° 28 x 32 annelée	2 000	2	4	-	-	-	3 (inox A2)
GAZ0020	Cartouche de gaz jaune (30 ml)							

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.