ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

SABOTS 2SE

Sabot à ailes extérieures à 2 éléments

Les sabots à ailes extérieures à 2 éléments offre une large gamme d'applications. Les assemblages sont sûrs et validés. Il ne nécessitent pas de fraisage spécifique, et participent à la fiabilité de la structure.

Grâce à leur conception, la section du bois demeure préservée, assurant ainsi une stabilité structurelle optimale. Cela permet de réaliser des portées beaucoup plus longues sans avoir à augmenter la section du bois.

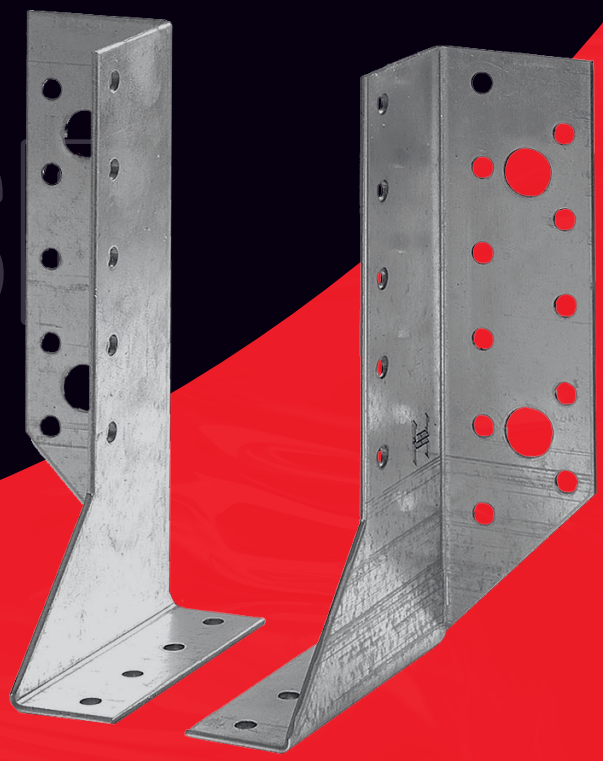

kg					
0,29 - 0,40 kg	Galva 20 µm	✓	✓	✓	✓

SABOTS 2SE | FICHE TECHNIQUE

Sabots à ailes extérieures à 2 éléments

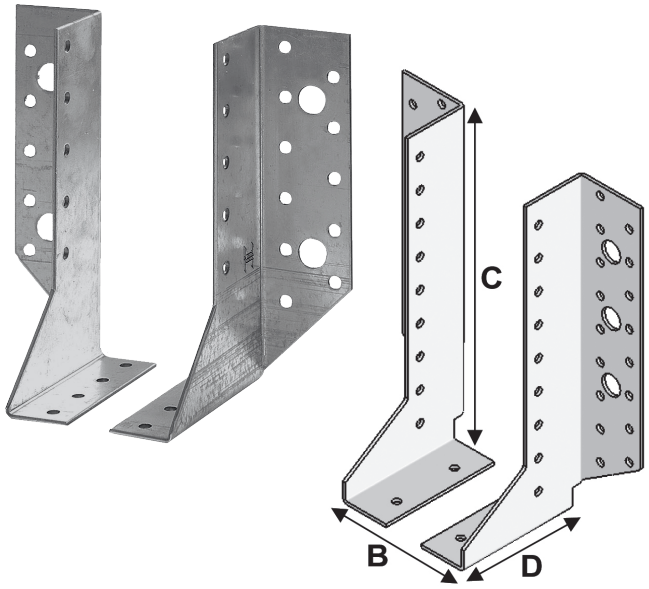

Description

Les sabots à ailes extérieures à 2 éléments s'utilisent de la même manière que les sabots à ailes extérieures standard. Ils sont de plus capables de s'adapter à toutes les sections de poutre.

Galva 20 µm

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/	B	H	T	S	Aile 1 Ø 5	Aile 1 Ø 11	Aile 2 Ø 5
2SE30098	SE 2x 25x100	25	7	25	100	80	2,0	14	2	4
2SE30148	SE 2x 25x140	25	10	25	140	80	2,0	22	4	10

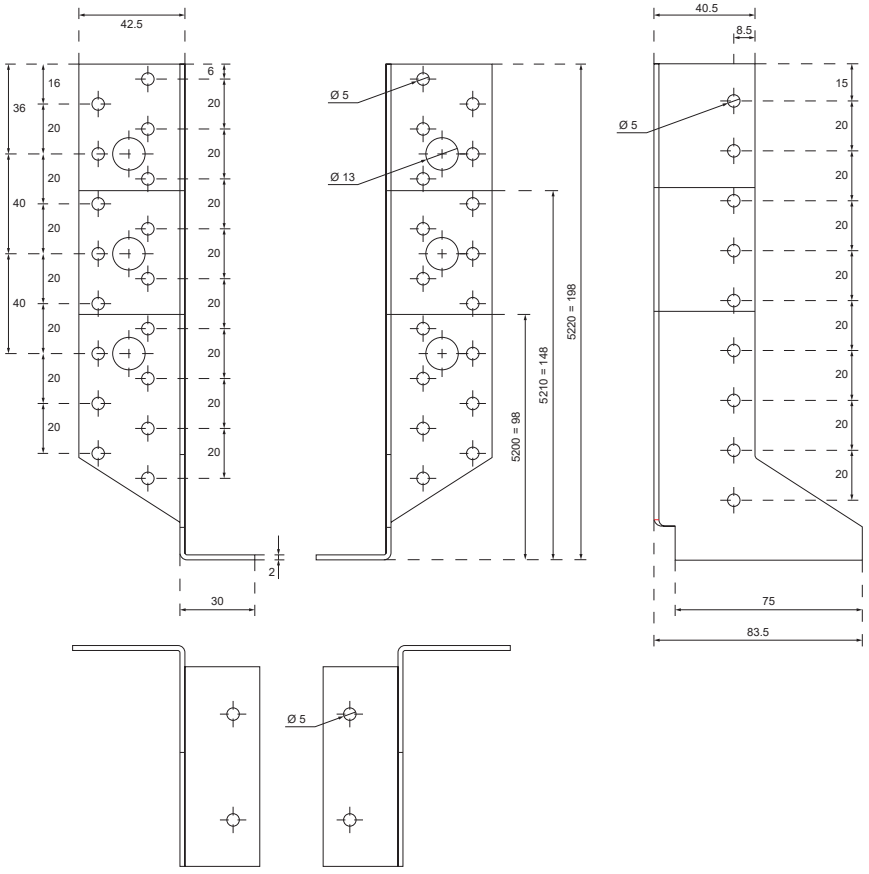

Résistance aux charges : 15.6 kN

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

SABOTS 2SE | FICHE TECHNIQUE

Sabots à ailes extérieures à 2 éléments

Produits associés

Cloueur pneumatique C 41/65 P1

Code : 12C3365M

Cloueur pneumatique F 40/65 G2

Code : 12AG3465MC

Pointes ancrage annelée galva HDG

Code : MAX4135G



Ancrage avec gaz

Code : P3440356

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com