FICHE TECHNIQUE

Pointes TEL

Pointes en vrac - Pointes tête extra large (TEL)
Finition lisse

Pour la fixation d'ardoises, d'isolant, de tuiles bitumées ou de film protecteur sur une toiture.



20 - 70 mm

2,0 x 3,1 mm

Conditionnement

Lisse brut B


Lisse électro-galvanisée G

Lisse HDG galvanisée à chaud HDG

POINTE TÊTE EXTRA LARGE LISSE | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,0 à 3,1 mm
Longueurs	20 à 70 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg - 2,5 et 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois

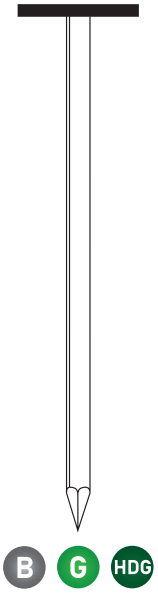

Applications

Permet la fixation d'ardoise sur une toiture, d'isolant, de tuile bitumée ou de film protecteur.

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /2,5 kg	Code /5 kg	Code /5 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
B TEL 2,5 x 27	1L250271*	-	TL250271	TL250271S	880	9	-	-	1 (brut)
G TEL 2,5 x 27	1L250274*	-	TL250274	TL250274S	880	9	-	-	2 (galva)
HDG TEL 2,0 x 20	1L200205*	TL200205	-	TL200205S	1 880	7	-	-	3 (HDG)
TEL 2,5 x 25	1L250255*	TL250255	-	TL250255S	1 000	8	-	-	3 (HDG)
TEL 2,5 x 27	1L250275*	-	TL250275	TL250275S	880	9	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 30	1L280305*	-	5L280305	TL280305S	680	10	-	-	3 (HDG)
TEL 2,2 x 35	1L220355*	-	5L220355	TL220355S	945	12	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 35	1L280355*	-	5L280355	TL280355S	585	12	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 40	1L280405*	-	5L280405	TL280405S	510	13	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 45	1L280455*	-	5L280455	TL280455S	415	17	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 50	1L280505*	-	5L280505	TL280505S	390	18	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 55	1L280555*	-	5L280555	TL280555S	360	20	-	-	3 (HDG)
TEL 2,8 x 60	1L280605*	-	5L280605	TL280605S	340	20	-	-	3 (HDG)
TEL 3,1 x 70	1L310705*	-	5L310705	TL310705S	240	23	-	-	3 (HDG)

*** en sachet (autre conditionnement sur demande)**

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com