




FICHE TECHNIQUE

Pointes JA

# Pointes JA

## Pointes finettes - minibrads - brads

Les pointes JA, alliées incontournables pour l'agencement, la menuiserie, les moulures et les socles, offrent une fixation précise, discrète et durable.

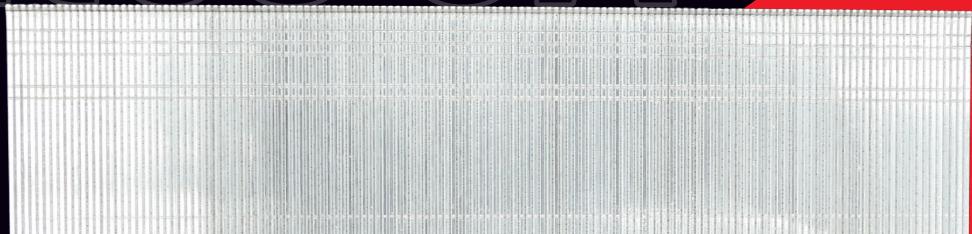


13 - 35 mm



0,8 mm



1,4 mm



Conditionnement

Galvanisée G  
inox A2 A2




## POINTES JA | FICHE TECHNIQUE

### Description technique

Diamètre du fil	0,8 mm
Longueurs	13 à 35 mm
Matériaux support	Bois

### Applications

Agencement, menuiserie, moulure, socle...



**G** **A2**

### Compatibilité

Minitip - MG

### Produit associé

JA-30 P1

### Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/					Classe EUROCODE 5
<b>G</b> 6JA131	JA-13	20 000	200 000	12	4	22	30	30	2 (galva)
6JA161	JA-16	20 000	200 000	16	5	27	30	30	2 (galva)
6JA191	JA-19	20 000	200 000	18	6	32	30	30	2 (galva)
6JA251	JA-25	10 000	100 000	12	8	43	30	30	2 (galva)
6JA301	JA-30	14 000	168 000	20	10	-	30	30	2 (galva)
<hr/>									
<b>A2</b> 6JA219	JA-21	12 500	225 000	23	7	-	30	30	3 (inox A2)
6JA259	JA-25	12 500	225 000	27	8	-	30	30	3 (inox A2)
6JA309	JA-30	14 000	168 000	24	10	-	30	30	3 (inox A2)
6JA359	JA-35	14 000	168 000	27	12	-	30	30	3 (inox A2)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.