ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

C 31/45 P2

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Idéal pour la fixation de bardeaux. Tête extra large de 10 mm.



L 294 l 116 H 276	2,20 kg	120	5 - 8 bars	19 - 45 mm	3,05 mm	10 mm

C 31/45 P2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code C31045P2

CE



Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux à têtes extra-larges, spécialement conçu pour la fixation de bardeaux.

Dimensions (L/l/H) (mm)	294 / 116 / 276 mm
Poids (kg)	2,20 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	ROOFING
Capacité du chargeur	120 pointes
Longueurs des projectiles	19 à 45 mm
Diamètre des projectiles	3,05 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,06 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601052241
Livré avec	Coffret

Avantages


- Utilise des pointes à têtes extra-larges de 10 mm de diamètre
- Réglage de profondeur
- Déflecteur orientable
- Sécurité sur le nez
- Sélecteur de mode de tir
- Embout de protection

Projectiles

Pointes ROOFING

de 19 à 45 mm

Ø 3,05 mm

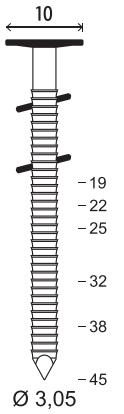

B G A2

Autre version disponible

› **code : C31045P2B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com