



Cheville nylon

NP



CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON				
CN05025	Cheville NP 5-25 (pour vis Ø 3,5 mm)	200	3 600	4	5	25		
CN06030	Cheville NP 6-30 (pour vis Ø 3,5-4 mm)	1 000	6 000	8	6	30		
CN08040	Cheville NP 8-40 (pour vis Ø 4-5 mm)	500	3 000	6	8	40		
CN10050	Cheville NP 10-50 (pour vis Ø 5-6 mm)	300	1 800	5	10	50		
CN12060	Cheville NP 12-60 (pour vis Ø 8 mm)	150	900	4	12	60		
CN14070	Cheville NP 14-70 (pour vis Ø 10 mm)	100	500	3	14	70		
CN16080	Cheville NP 16-80 (pour vis Ø 12 mm)	50	300	2	16	80		

Tableau de résistance aux efforts


Type	Charges recommandées (kN)		Charges recommandées (kg)	
	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
NP 5x25 mm - M3	0,04	0,04	4	4
NP 6x30 mm - M4	0,06	0,06	6	6
NP 7x38 mm - M4	0,07	0,07	7	7
NP 8x40 mm - M5	0,09	0,09	9	9
NP 10x50 mm - M6	0,20	0,20	20	20
NP 12x60 mm - M8	0,40	0,40	40	40
NP 14x80 mm - M10	0,50	0,50	50	50

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4.

> APPLICATIONS

Fixation de signalisation.

> MODE DE POSE

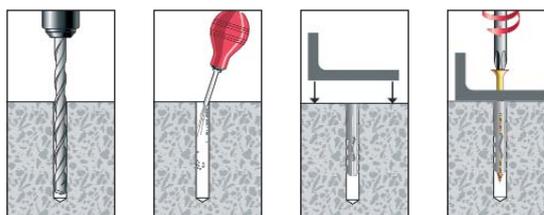

> MATERIAUX SUPPORT



Sous réserve de modifications.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54