



FAP FAP

FICHE TECHNIQUE

FAP

FAP


FAP

Pointes en rouleaux 16° (liaison plastique)

Série FAP

Fixation de bois sur structure métallique. Les clous FAP sont utilisables avec les cloueurs basse et haute pression !

FAP

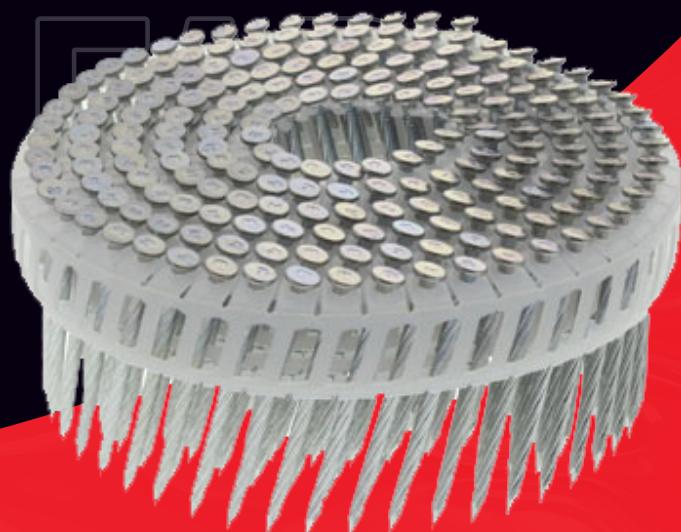

27 - 65 mm



2,5 mm



5,5 mm



Conditionnement



HDG Galvanisée
à chaud




FAP | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,5 mm
Diamètre de la tête	5,5 mm
Longueurs	27 à 65 mm
Matériaux support	Bois / Métal

Applications

Fixation de bois sur structure métallique jusqu'à 2,3 mm d'épaisseur.
Les clous FAP sont utilisables avec les cloueurs basse et haute pression !



Compatibilités

-

Produits associés

C 28/70 P1 - C 38/90 P1 - HN65 S - HN 90 F



Tailles disponibles

Code	Désignation				kg/ 			(N)*		(N)*	Classe EUROCODE 5
FAP27V5	Coils S 2,5x27 HDG	200	6 000	360 000	486	-	-	-	-	-	3 (HDG)
FAP32V5	Coils S 2,5x32 HDG	200	6 000	360 000	576	-	-	-	-	-	3 (HDG)
FAP38V5	Coils S 2,5x38 HDG	200	6 000	360 000	612	-	-	-	-	-	3 (HDG)
FAP45V5	Coils S 2,5x45 HDG	200	6 000	288 000	518	-	-	-	-	-	3 (HDG)
FAP50V5	Coils S 2,5x50 HDG	200	6 000	288 000	576	-	-	-	-	-	3 (HDG)
FAP65V5	Coils S 2,5x65 HDG	200	4 000	240 000	624	-	-	-	-	-	3 (HDG)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.