ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

HN 65 S

Cloueur pneumatique à haute pression

Le HN65S est adapté à la fixation du bardage, du lambris en bois, des planchers en bois et des éléments de toiture.



L 270 l 129 H 301	1,80 kg	400	12 - 23 bars	32 - 65 mm	2,1 / 2,3 / 2,5 2,8 mm

HN 65 S | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique haute pression en rouleaux

Code HN65S

CE



Description

Clouer pneumatique haute pression pour pointes en rouleaux, destiné aux travaux du bois tels que la fixation d'ossature bois, de bardage de lattage ou encore de charpente.


Dimensions (L/l/H) (mm)	304 / 126 / 298 mm
Poids (kg)	2,10 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	Coils BO, 23-25-28, SHEET
Capacité du chargeur	400 pointes
Longueurs des projectiles	32 à 64 mm
Diamètre des projectiles	2,1 - 2,8 mm
Pression d'utilisation	12 - 23 bars
Consommation d'air	1,70 l
Matériau support	Bois
Code EAN	4902870842420
Livré avec	Coffret

Avantages


- Livré avec deux nez de contact faciles à remplacer pour tirer une grande variété de modèles de pointes
- Sélecteur de mode de tir
- Filtre breveté avec fonction auto-nettoyante
- Réglage de profondeur
- Crochet de ceinture rotatif
- Grande puissance : 86 J

Projectiles


Coils BO
32 à 55 mm
Ø 2,1-2,3 mm

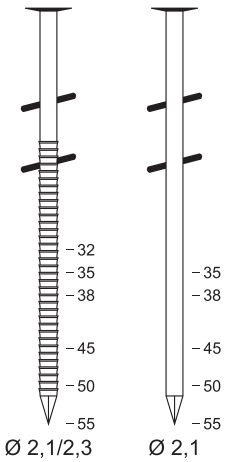

Coils 23-25-28
45 à 64 mm
Ø 2,3-2,8 mm

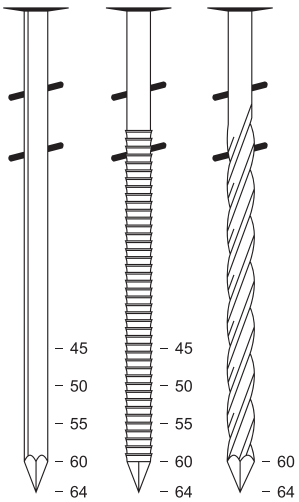

Coils SHEET
35 à 64 mm
Ø 2,5 mm



B G FC A2

Niveau sonore
(EN 12549 : 1999+A1 : 2008)

$L_{WA.1s}$	95,8 dB (A)
$K_{WA.1s}$	3,0
$L_{PA.1s}$	85,0 dB (A)
$K_{PA.1s}$	3,0

Niveau de vibrations

ISO 28927-13	7,11 m/s²
Incertitude de mesure	1,50 m/s²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com