




FICHE TECHNIQUE

C4

Clous avec gaz pour cloueurs béton et acier Série C4

Les pointes C4 : la solution idéale pour une fixation robuste sur béton et métal, ainsi que pour l'assemblage d'une structure bois sur béton.

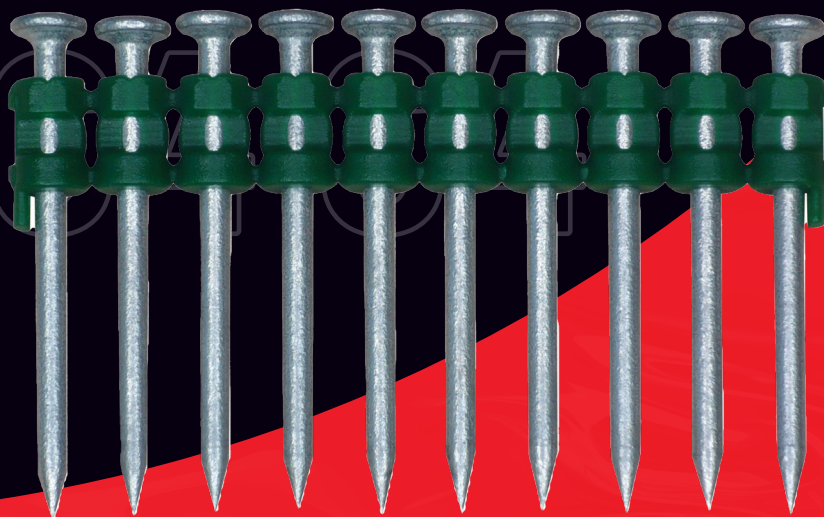

25 - 65 mm



2,6 mm



6,3 mm



Conditionnement

Galvanisée

G

C4 | FICHE TECHNIQUE

Description technique

| | |
|-------------------|---|
| Diamètre du fil | 2,6 mm |
| Longueurs | 25 à 65 mm |
| Matériaux support | Béton - Acier - Brique pleine - Brique creuse - Hourdis - Bois |

Applications


Fixation de bois ou autres éléments sur béton, acier, brique, hourdis ou bois.

Compatibilité

Powers C4






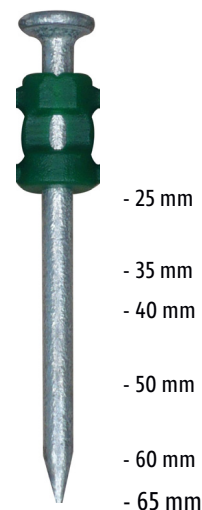

Produits associés

-



Tailles disponibles



| Code | Désignation |  |  | kg/  |  |  |  |  (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|---------|---------------------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| PO65010 | C4-25 | 700 | 1 | 1,1 | 25 | 6,3 | 2,6 | - | - |
| PO65020 | C4-35 | 700 | 1 | 1,5 | 35 | 6,3 | 2,6 | - | - |
| PO65025 | C4-40 | 700 | 1 | 2 | 40 | 6,3 | 2,6 | - | - |
| PO65035 | C4-50 | 700 | 1 | 2,5 | 50 | 6,3 | 2,6 | - | - |
| PO65045 | C4-60 | 700 | 1 | 3 | 60 | 6,3 | 2,6 | - | - |
| PO65050 | C4-65 | 700 | 1 | 3,8 | 65 | 6,3 | 2,6 | - | - |
| PO65100 | Cartouche de gaz C4 | | | | | | | | |