



FICHE TECHNIQUE

PIED DE POTEAU PPT

Pied de poteau avec platine type PPT

Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes. Grâce à l'assemblage invisible du poteau et de son support, cette ancre à poteau s'insère particulièrement bien dans les constructions en bois les plus exigeantes.



Galvanisée
à chaud HDG

PIED DE POTEAU PPT | FICHE TECHNIQUE


Pied de poteau avec platine type PPT

Description

Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes. Grâce à l'assemblage invisible du poteau et de son support, cette ancre à poteau s'insère particulièrement bien dans les constructions en bois les plus exigeantes.

Platine supérieure verticale : 120 x 80 x 6 mm

Platine inférieure : 180 x 100 x 5 mm

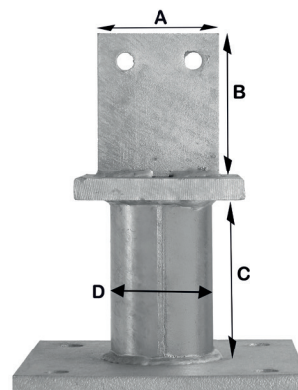

Avantage

> Matériau galvanisé à chaud (HDG)

Tailles disponibles

| Code | Désignation | | kg/ | A | B | C | D | ép | Plat. sup. Ø 11 | Plat. inf. Ø 13 |
|--------|-------------|---|---------|----|-----|-----|----|-----|-----------------|-----------------|
| PPT60 | PPT-70 | 1 | 1 | 80 | 120 | 70 | 48 | 6/5 | 4 | 4 |
| PPT100 | PPT-120 | 1 | 1 | 80 | 120 | 120 | 48 | 6/5 | 4 | 4 |

Données techniques


| Bois / Béton | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|
| Code | Dimensions en mm | | | | | Longe de maintien | F _{1,c} - Pression | | | F _{1,c} - Traction | | | F _{2/3} | | | F _{4/5} | | |
| | Poteau | | Distances maximales | | | | Bois | Acier | Y _M | Bois | Acier | Y _M | Bois | Acier | Y _M | Bois | Acier | Y _M |
| | B _{min} | H _{min} | a _{max} | e _{2/3} | e _{3/4} | | | | | | | | | | | | | |
| PPT60 | 100 | 100 | 70 | 180 | 92 | 4 chevilles à tige Ø 10 | 75,60 | 108,00 | 1,10 | 24,80 | 6,88 | 1,00 | 9,22 | 1,87 | 1,00 | 2,24 | 6,61 | 1,00 |
| PPT100 | 100 | 100 | 120 | 230 | 139 | 4 chevilles à tige Ø 10 | 75,60 | 108,00 | 1,10 | 24,80 | 6,88 | 1,00 | 9,22 | 1,45 | 1,00 | 2,19 | 3,05 | 1,00 |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

PIED DE POTEAU PPT | FICHE TECHNIQUE

Pied de poteau avec platine type PPT

Schéma technique

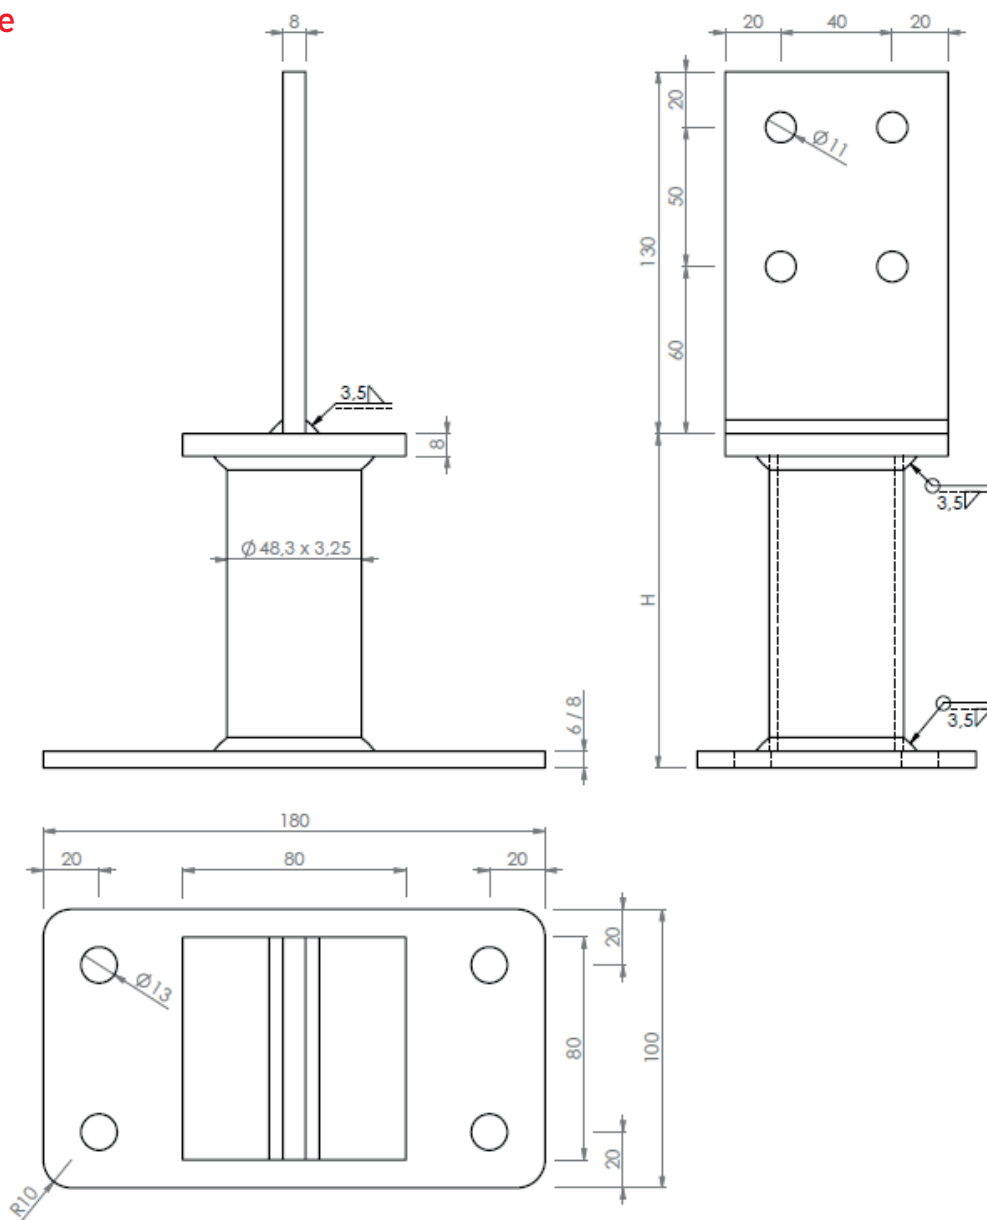

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.