




FICHE TECHNIQUE

# RoofLoc Scrail

## SCRAILS® - Vis à clouer

Le système SCRAIL® ROOFLOC® vous permet d'installer toits et façades en tôle trapézoïdale deux fois plus rapidement, avec une fixation robuste et entièrement vissable pour un entretien simplifié. Homologué et testé pour la construction bois et métallique, il allie performance, fiabilité et efficacité

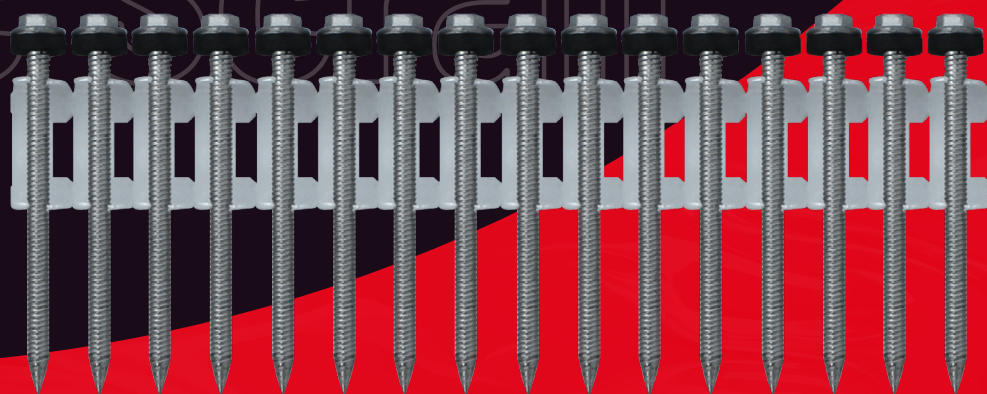

38 - 75 mm



3,8 / 4,1 mm



Conditionnement

FasCoat - PH **FC**

Inox A2 **A2**

# ROOFLOC SCRAILS® | FICHE TECHNIQUE

## Description technique


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Diamètre du fil   | 3,8 - 4,2 mm |
| Longueurs         | 38 à 75 mm   |
| Matériaux support | Bois         |

## Applications

Le système SCRAIL® ROOFLOC® a été développé pour installer rapidement et efficacement les toits et façades en tôle trapézoïdale. L'augmentation de performance réalisable est de 100% et plus.

Le clou-vis SCRAIL® ROOFLOC® est enfoncé pneumatiquement avec le cloueur pneumatique RoofLoc® RL 40/75 P1 et peut être entièrement dévissé pour les travaux de réparation.

Le système SCRAIL® ROOFLOC® est homologué pour les applications en bois (selon CE-EN14592) ainsi que pour les applications de tôle sur bois (selon l'homologation générale DiBt : Z-14.4-818). Avec l'homologation générale du DIBt, il a été testé de manière approfondie pour la fixation au support, de sorte que le système a également trouvé sa place dans les réglementations relatives à la construction métallique légère (IFBS).



## Tailles disponibles

| Code                                                                                         | Désignation           |  |  | kg/  |  |  (N)* |  (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  RF38038FS | RL Scrail® 38/42 x 38 | 990                                                                                 | 47 520                                                                              | 239                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                          | -                                                                                          | 2 (fascoat)       |
| RF38063FS                                                                                    | RL Scrail® 38/42 x 63 | 720                                                                                 | 34 560                                                                              | 254                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                          | -                                                                                          | 2 (fascoat)       |
| RF38075FS                                                                                    | RL Scrail® 38/42 x 75 | 720                                                                                 | 34 560                                                                              | 320                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                          | -                                                                                          | 2 (fascoat)       |
|  RF380389  | RL Scrail® 38/42 x 38 | 990                                                                                 | 47 520                                                                              | 239                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                          | -                                                                                          | 3 (inox A2)       |
| RF380639                                                                                     | RL Scrail® 38/42 x 63 | 720                                                                                 | 34 560                                                                              | 254                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                          | -                                                                                          | 3 (inox A2)       |
| RF380759                                                                                     | RL Scrail® 38/42 x 75 | 720                                                                                 | 34 560                                                                              | 320                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                          | -                                                                                          | 3 (inox A2)       |

- 2 x plus rapide que des vis en bandes
- 8 x plus rapide que des vis en vrac
- Dépasse 1.750 N en tenue à l'arrachement
- La finition FasCoat finish améliore la résistance à la corrosion.
- Rondelle EPDM étanche



## Produit associé

Cloueur pneumatique  
RoofLoc® RL 40/75 P1

Code : 101F58AC



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.