

SLIDER 7F-CNW90

CLOUEUR AUTOMATIQUE


APPLICATION

Fixation de panneaux pour maisons ossature bois.



code **S7F-CNW90**

COILS 25-28-31

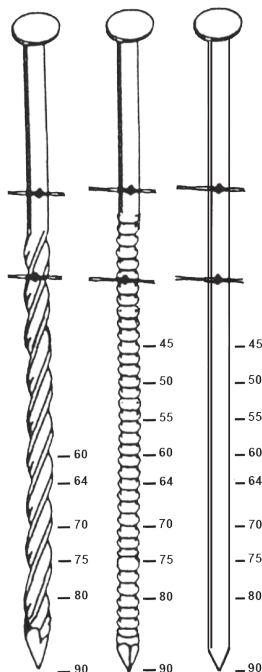

PROJECTILE

Coils 16° 25-28-31
45-90 mm
Ø 2.5 à 3.1 mm

AVANTAGES

- . Ne nécessite pas de raccordement électrique
- . Distance ajustable entre les agrafes : 40, 60, 80, 110 mm
- . Rail de guidage et dispositif de sécurité inclus.
- . Agrafage à 30° selon EUROCODE 5
- . Réglage de profondeur
- . Déflecteur orientable
- . Roues en gomme
- . Accessoire disponible pour travailler debout.

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	S7F-CNW90
. Tir	coup / automatique
. Dimensions	455 / 345 / 455 mm
. Poids	11.00 Kg
. Capacité du chargeur	300
. Longueurs des projectiles	45 - 90 mm
. Diamètre des projectiles	2.5 - 3.1 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	2.85 l/coup



Dispositif de travail debout en option.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com®