


Loading


Bottom load magazine

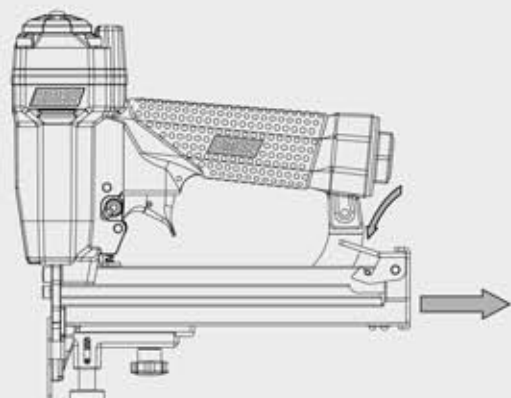

NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

Load the magazine with staples

Shut the slider

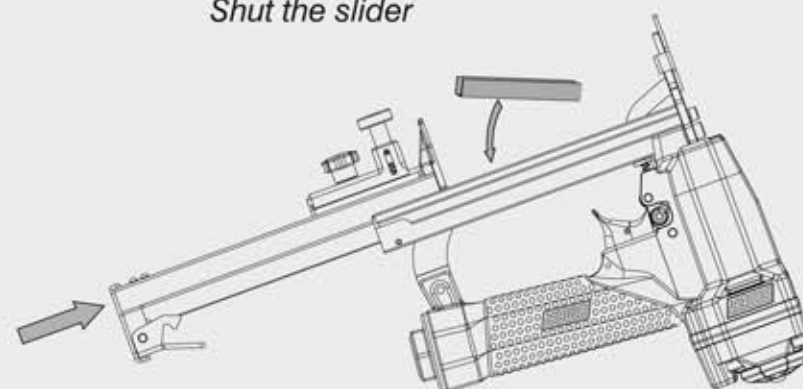


Press the magazine latch


Pull the slider

Turn the tool up side down

Features




4,5 mm **MIN**




18,5 mm **MAX**


Spacer adjusting

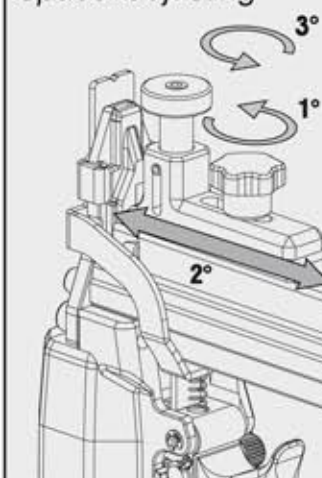


How to use the tool

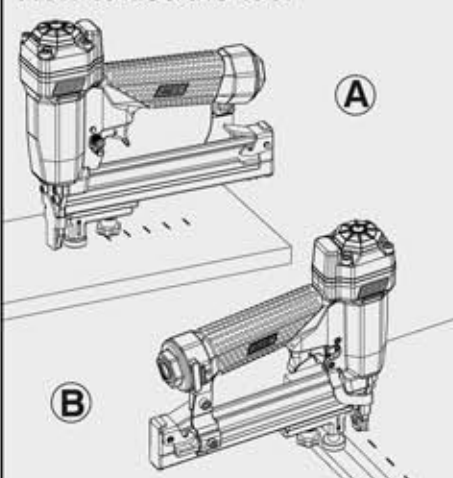

Single shot

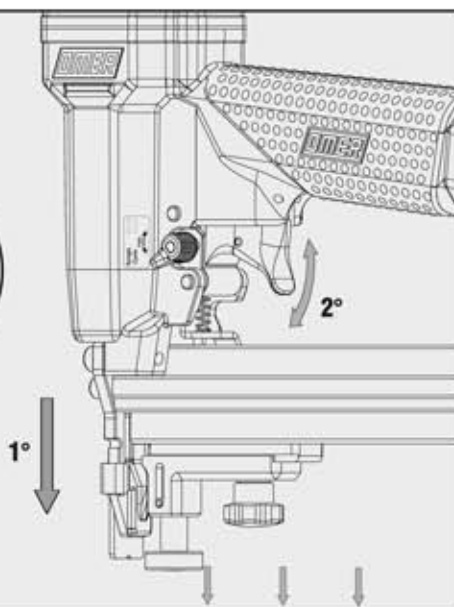

Bump fire

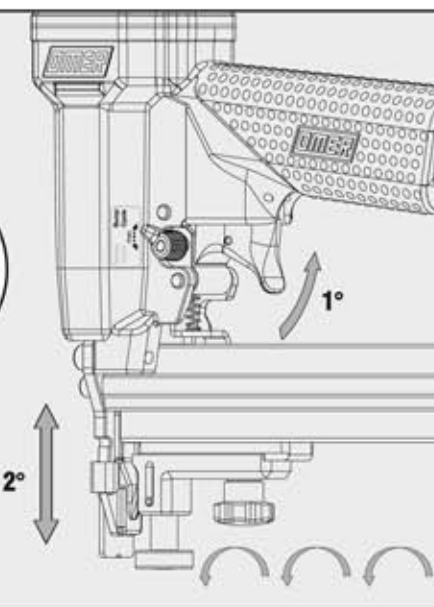

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντηρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



90.25 D

cod. 1217000D

1227000D_9025D_2 160714 IV



Dati tecnici

Technical data
 Technische daten

Données techniques

Datos técnicos
 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dados técnicos

Technische gegevens
 Tekniske data

Misure impiegabili mm

Usable lengths mm
 Gebrauchliche Längen mm

Mesures utilisables mm

Medidas que se pueden emplear mm
 Διαστάσεις σε μμ

Medidas que se podem utilizar mm

Te gebruiken engtes in mm
 Brugbare laengder i mm

9÷25

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity No. of fasteners
 Magazin Kapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos
 Διαθεσιμότητα γεμιστέρα, σπινδότερες

Capacidade carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers
 Kapacitet af magasin antal klemme

100

Pressione d'esercizio

Working pressure
 Betriebsdruck

Pression de fonctionnement

Presión de trabajo
 Πίεση λειτουργίας ατμ.

Pressão de trabalho

Werkdruk
 Arbejds tryk bar

5÷7 bar
70÷100 psi

Consumo aria litri/colpo

Air consumption litres/shot
 Luftverbrauch Liter/Schlag

Consommation air litre/coup

Consumo aire-litros/golpe
 Καταναόση αερα λ/ξτῶπημα

Consumo ar litro/golpe

Luchtverbruik liter/schot
 Luftforbrug liter/skud

0,31

Peso kg

Weight kg
 Gewicht kg

Poids kg

Peso kg
 Βαρος κγ

Peso kg

Peso kg
 Vaegt kg

1,29

Dimensioni (AxBxH) mm

Dimensions mm
 Größe mm

Dimension mm

Dimensiones mm
 Διαθεσιμότητα γεμιστέρα, σπινδότερες

Dimensões mm

Afmetingen in mm
 Dimensioner mm

226x50x211

EN 12549:1999 ISO 11201:1995

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure at the workstation
 Lärmintensität am Arbeitsplatz

Pression acoustique près de l'opérateur

Presión sonora en posición encargado
 Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού

Intensidade sonora perto do operador

Geluidssterkte op de werkplek
 Lydstyrke på operatorposten

L_{pA, 1s}
(Rif. 20μPa)
80,1 dB(A)

EN 12549:1999 ISO 3744:1994

Potenza sonora emessa

Emitted sound power
 Ausgestrahlte Lärmintensität

Puissance acoustique émise

Potencia sonora emitida
 Ακουστική ισχύ

Potência sonora emitida

Uitgestraalde geluidssterkte
 Udsendt lydstrykke

L_{WA, 1s}
(Rif. 1pW)
86,9 dB(A)

EN 28662:1992 ISO 5349:1986 ISO 8662-11

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura

Weighted mean value of vibration on the grip
 Mittlerer Vibrationswert, am Griff Gemessen

Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée

Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura
 Μεσοσ ορος μετρησις κραδασμων στη χειρολαβη

Valor medio ponderado de vibracao medida no punho

Gewogen gemiddelde vibratie waarde
 Middelveardi af vibrationer på handtaget

<2,5 m/s²


Tipo di punto
 Type of fastener
 Befestigungselement
 Type d'agrafe
 Tipo de punto
 Τυπος καρφιου
 Tipo de ponto
 Type nietjes
 Tilspændingstype

E

1,00x1,25



Gauge: 18
 Crown: .217" (1/4")

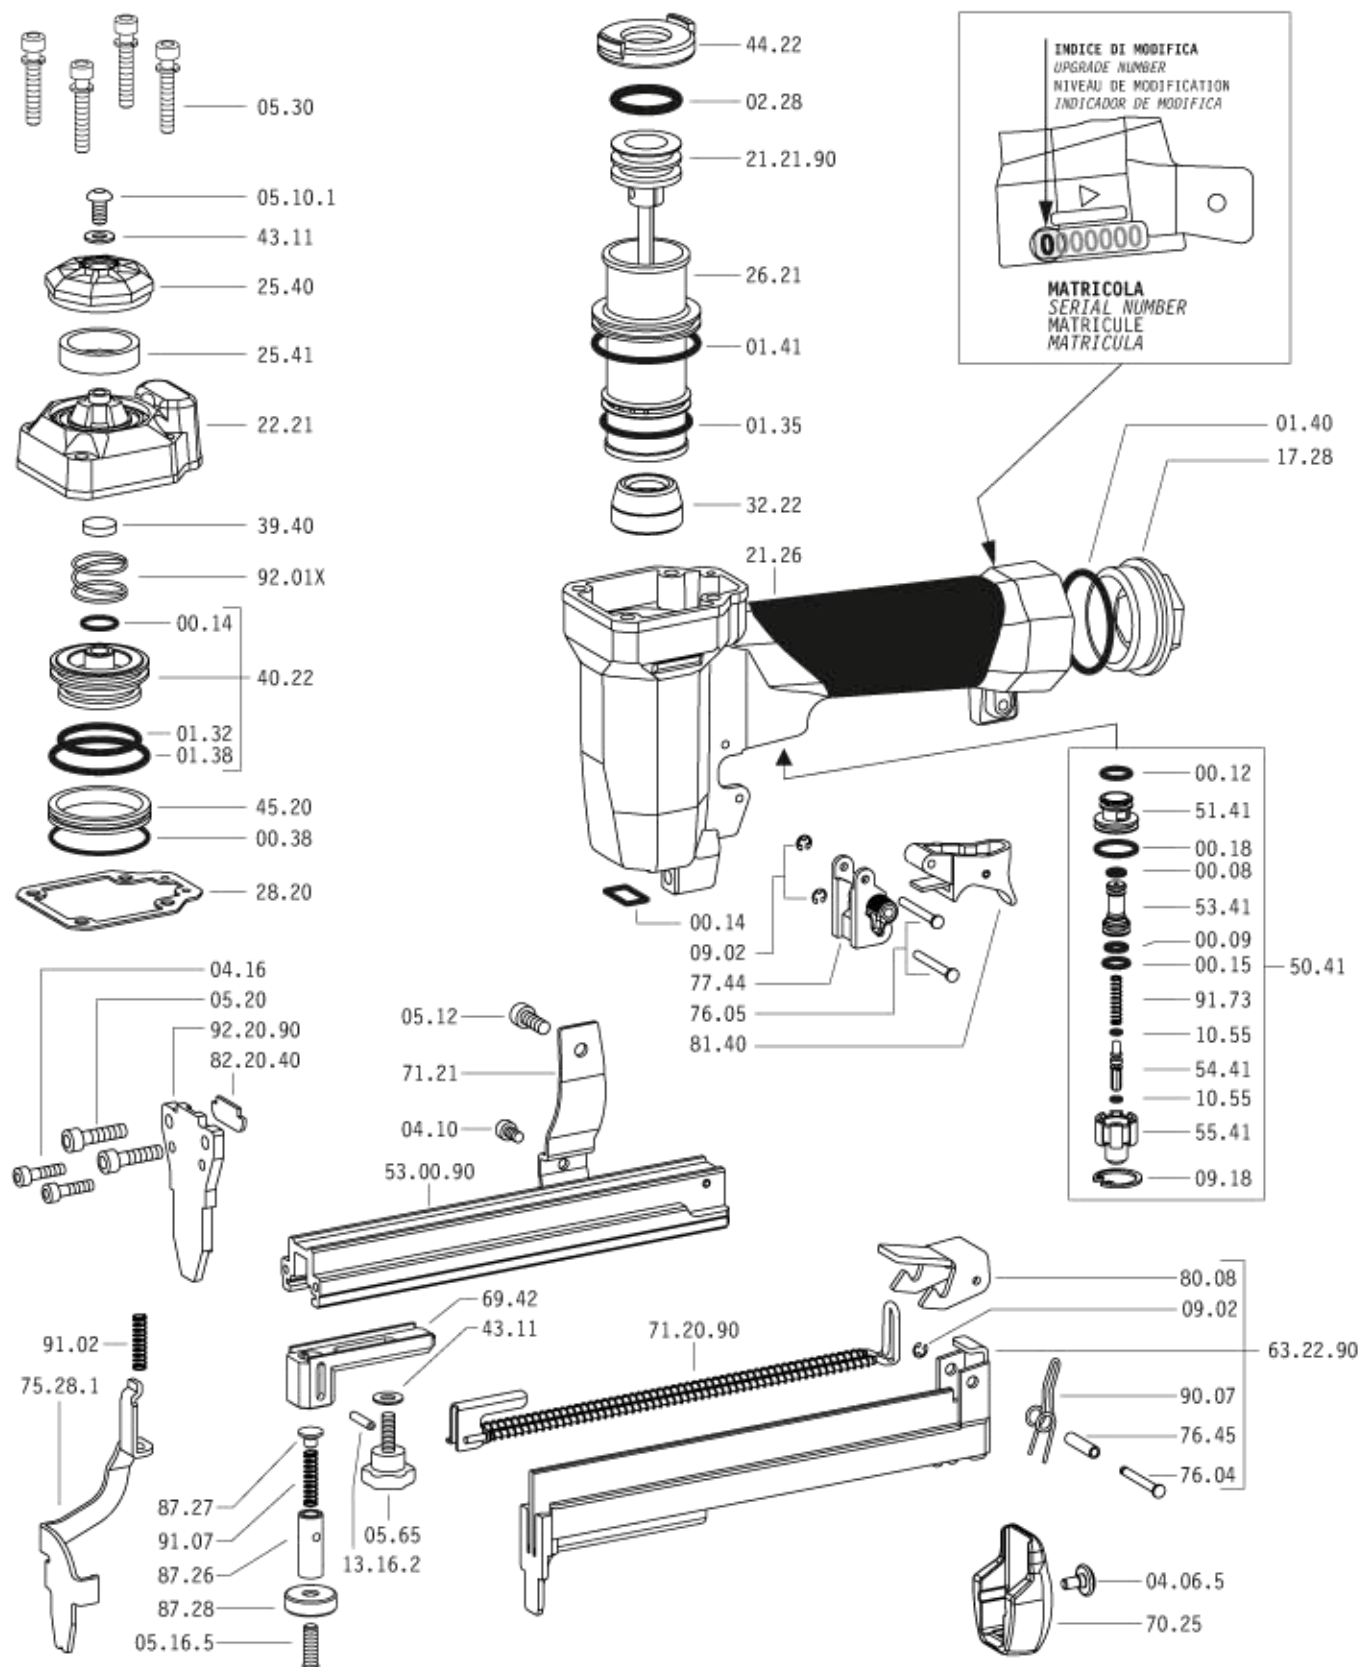

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr



07.30



07.40




D01

90.25 D

cod. 1217000D

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.16.5	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
05.65	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
13.16.2	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.26	Corpo	Body
22.21	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.21	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.22	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
69.42	Distanziatore	Spacer
70.25	Protezione	Guard
71.21	Reggicaricatore	Support
75.28.1	Sicura	Safety
76.04	Perno	Pin
76.05	Perno	Pin
76.45	Perno molla	Pin
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.08	Grilletto chiusura	Trigger
81.40	Grilletto comando	Trigger
87.26	Perno	Pin
87.27	Portamolla	Supporter
87.28	Cuscinetto	Bearing
90.07	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
21.21.90	Battente	Driver
53.00.90	Caricatore	Magazine
63.22.90	Carrello	Slider
72.20.90	Spingipunto	Pusher
82.20.40	Controtestina	Nose
92.20.90	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Ασπιδωτικό - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

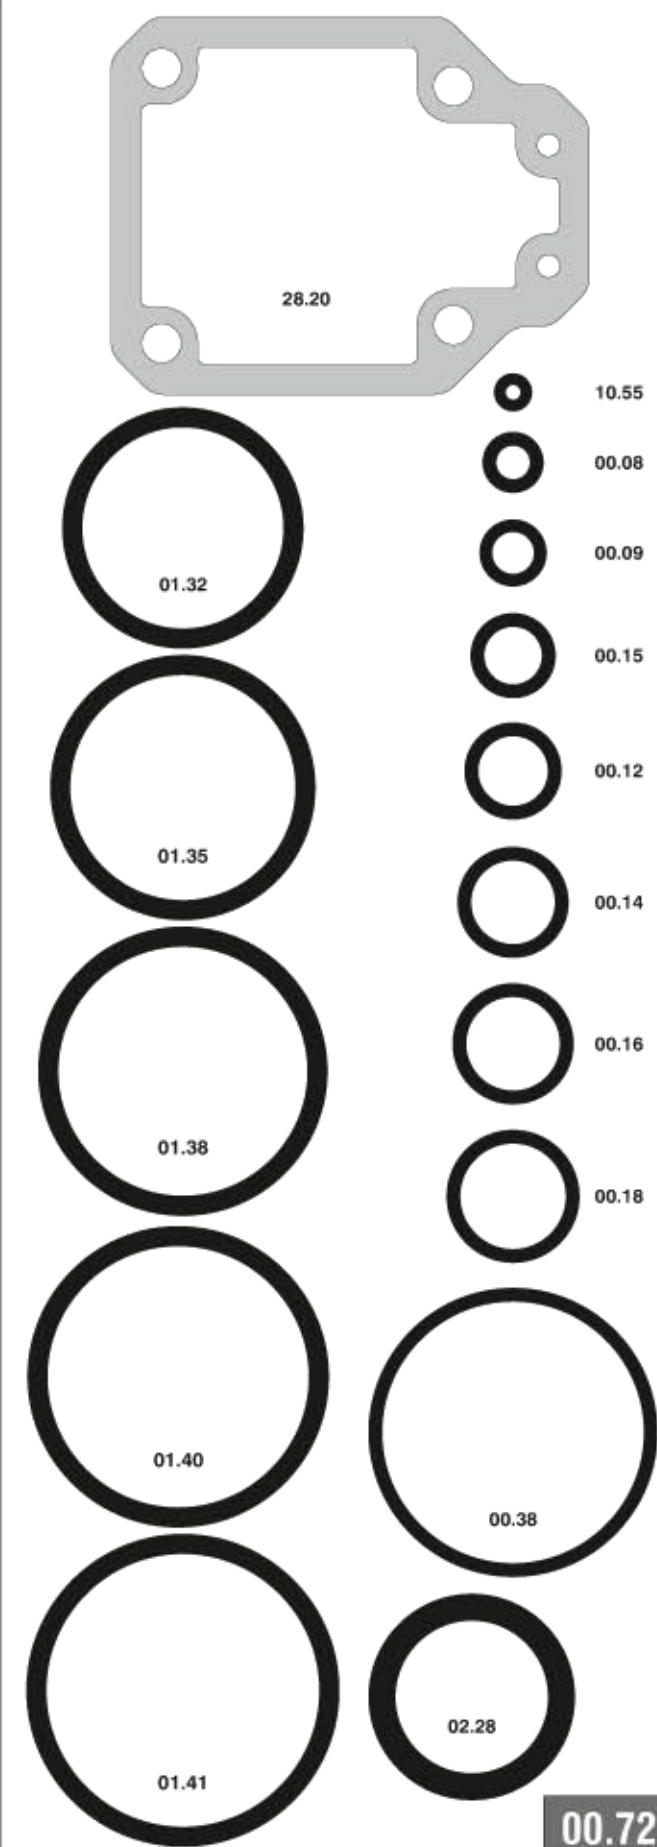

1227000D_9025D_2_160714 IV

90.25 D

cod. 1217000D

Indice di modifica
Upgrade number

2

2296725