

Le nouvel allié de vos chantiers !


trois avis technique européens

Très hautes résistances aux charges

Polyvalent : fer à béton et tige filetée

CHEVILLAGE

POX150-PRO




SCELLEMENT CHIMIQUE EPOXY



ALSAFIX
www.alsafix.com®

SCELLEMENT CHIMIQUE EPOXY

MODE DE POSE

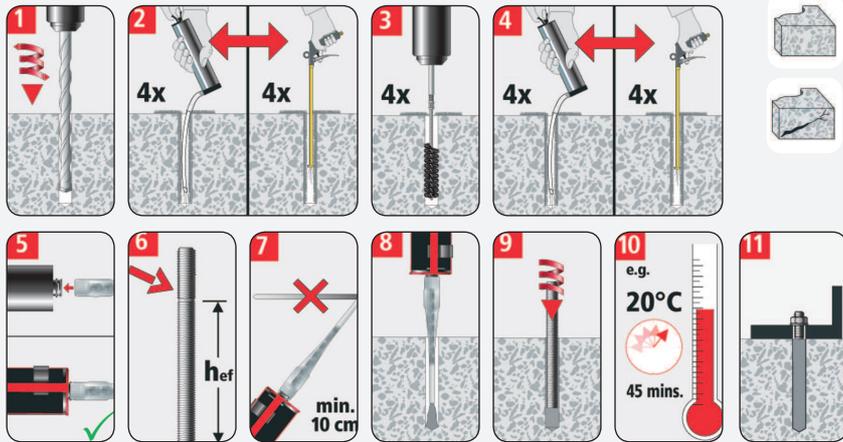

MATERIAUX SUPPORT



E.I.S.



1300 - 45000 daN

FICHE TECHNIQUE



CARTOUCHE DE RESINE PURE EPOXY POX150-PRO


Code				kg /
POX15026 POX150-PRO 265 ml (Livrée avec 1 buse)	1	15	960	9
POX15047 POX150-PRO 470 ml (Livrée avec 1 buse)	1	12	780	10



Le scellement chimique pure époxy est un mortier pour forage normaux et forage diamant pour la fixation de tige filetée et fer à béton de charge lourde homologué pour usage dans le béton fissuré, trou immergé.



sans styrene



- > Homologué pour béton fissuré et non-fissuré
- > Homologué pour les trous inondés
- > Homologué pour les applications au plafond
- > Option 1 : tiges filetées et fers-à-béton
- > S'utilise avec des tiges filetées commerciales standards
- > Convient aux outils d'injection Hilti®
- > Charge lourde
- > Cartouche rigide

ALSAFIX S.A.S.
114 a rue principale
67240 Gries
alsafix@alsafix.com

