

Cédral®

Le clin à toutes épreuves pour la façade



Cédral présente une surface à relief "cèdre" ou lisse.

Cédral peut être utilisé en revêtement de façades, en construction neuve comme en rénovation. Fixation extrêmement simple par clouage ou vissage sur ossature en bois.



Atouts majeurs

- Aspect "matière" naturel
- Façonnage aisé
- Pose rapide
- Entretien minimum
- Résistance à l'humidité
- Ne gonfle pas

Les cloueurs et les clous haubold® pour une fixation des clins Cédral : la sécurité pour une fixation professionnelle.

Fixation simple et double

Cloueur ALSAFIX C 21/50 P1 équipé de :

- réglage de profondeur
- réglage coup/coup ou rafale
- déflecteur orientable
- embout pour ne pas faire de marque



Pour la fixation des clins Cédral avec des pointes en rouleaux :


- pour une fixation simple :**
coils 21 x 35 annelées INOX
- pour une fixation double :**
coils 21 x 50 annelées INOX



Embout pour clouer sans faire de marque

Réf.
16C21358
16C21508

Désignation
Coils 21/23 x 35 annelées INOX TB
Coils 21/23 x 50 annelées INOX TB

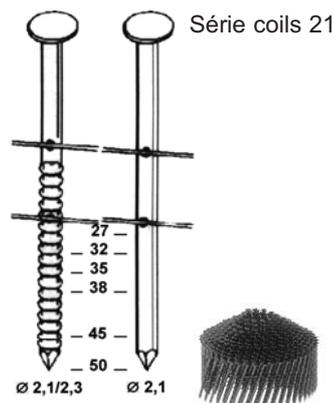

Gamme Cédral®

Aspect naturel du bois ou aspect contemporain

Cédral est disponible en 24 teintes Cédral Relief et 20 teintes Cédral Lisse

Format Cédral relief : 3600 x 190 ,épaisseur 10 mm

Format Cédral lisse : 3000 x 190 ,épaisseur 10 mm

Tolérances dimensionnelles

Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Equerrage (mm/m)	Rectitude des bords (mm/m)
± 1	± 6	± 3,2	≤ 2,6	≤ 2,6

Une palette
de teintes pastels

Caractéristiques techniques du cloueur C 21/50 P1

Données techniques :

Modèle	C 21/50 P1
Code article	12C2150
Dispositif	coup/coup ou rafale
Type de projectile	coils 21
Diamètre de projectile	2,1/2,3 mm
Longueur de projectile	27 à 50 mm
Type de chargement	par le dessous
Capacité magasin	400 ptes
Pression d'utilisation	5 - 8 bar
Pression maximum	8 bar
Consommation d'air	1,65 l/coup
Poids	1,90 kg
Dimensions (LxIxH) mm	305 x 128 x 285
Certification CE	oui

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES



Compresseur ALAIR 25/430
réf.: AL57180



Enrouleur d'air
réf.: EA028030