
ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Vis en bandes plaque de plâtre fibre-gypse

Vis tête fraisée trompette pour plaque sur structure bois ou métallique.

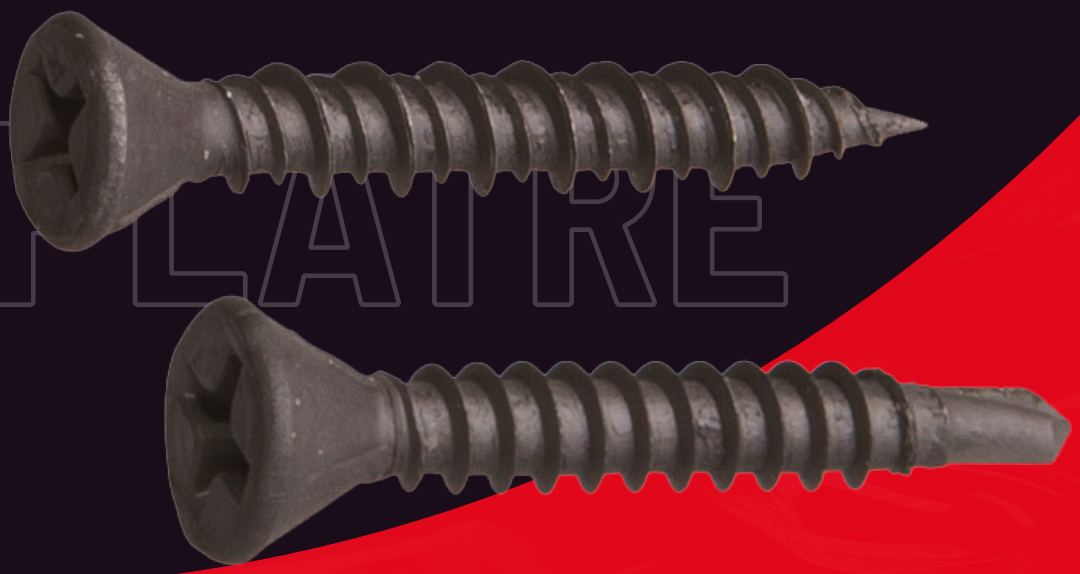

3,9 mm	19 - 35 mm	14 - mm	7,0 mm	PH2

VIS PLAQUE DE PLÂTRE FIBRE-GYPSE | FICHE TECHNIQUE

Vis plaque de plâtre fibre-gypse en bandes - version phosphatée



Applications

Vis en bandes pour la fixation de plaque Fermacell sur structure bois ou métal.

Description technique

Diamètre	3,5 à 3,9 mm
Longueurs	19 à 30 mm
Matière	Acier phosphaté
Empreinte	PH2
Matériaux support	Bois / Métal

Avantages

- 50 vis/bande. Gain de temps par rapport aux vis en vrac.
- Résistance à la rouille 10 fois plus élevée.
- Plus respectueux de l'environnement par rapport à la phosphatation «normale».

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/						(N)*	(N)*
10939019	Fermacell 3,9 x 19	1 000	180 000	270	3,9	19	14	7	PH2	-	-
10939030	Fermacell 3,9 x 30	1 000	180 000	360	3,9	30	25	7	PH2	-	-
Autoforeuse											
10935025	Fermacell 3,5 x 25	1 000	180 000	288	3,5	25	20	7	PH2	-	-
11035035	Fermacell 3,5 x 35	1 000	180 000	393	3,5	35	30	7	PH2	-	-

Produits associés

Visseuse à bandes 55/230V

Code : VP55230V1



Visseuse à bandes VPCA-B1

Code : 12VPC1850



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com