



FICHE TECHNIQUE

D90-B2

D90-B2

D90

Cloueur autonome à batterie

Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.



 L 323 H 345 I 125	 4,30 kg	 18 V 5,0 Ah Li-ion	 ✓	 50	 50 - 90 mm	 2,8 - 3,1 mm
-----------------------------	-------------	---------------------------	-------	--------	----------------	------------------



D-90 B2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome à batterie

Code **12B3490B2**

Description

Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.

Dimensions (L/l/H) (mm)	339 / 177.5 / 359.3 mm
Poids (kg)	4,46 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	50 pointes
Type de projectiles	Pointes 34°
Longueurs des projectiles (mm)	50 - 90 mm
Diamètre des projectiles	2,8 - 3,1 mm
Cadence de tir	jusqu'à 2 tirs / seconde
Maximum de tirs par charge	750 tirs / charge
Type de batterie	Li-ion 18 V - 5,0 Ah
Code EAN	3660601092490
Livré avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur


Projectiles

Pointes 34°

50 - 90 mm
Ø 2,8 - 3,1 mm

Pointes 34°D

50 - 90 mm
Ø 2,8 - 3,1 mm

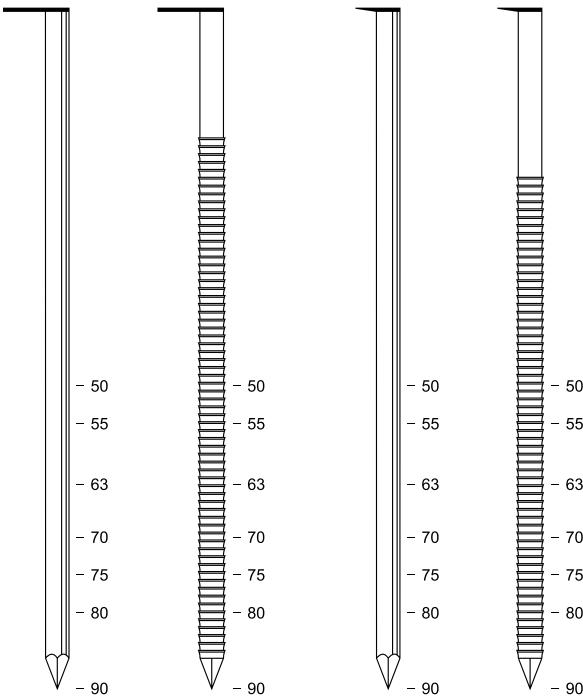

Avantages

- Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Moteur brushless puissant de 105 J
- Tire jusqu'à 2 clous par seconde
- Réglage de profondeur par molette
- Système anti-coup à vide
- Ne nécessite pas de cartouche de gaz
- Poignée anti-dérapante

Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme

EN 12549+A1

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail

83,1 dB

Niveau de puissance acoustique pondéré A

94,1 dB

Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail

87,9 x dB

Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13

4,68 m/s²

Produits associés

Batterie

18 V - 2,5 Ah
code :
12BAT1825

Batterie

Chargeur

18 V - 5,0 Ah
code :
12BAT1850

18 V
code :
12CHRG18



Autre version disponible

➤ code : **12B3490X**

Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.