ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

C 23/55 P1

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Toiture, bardeaux, sous-plancher, clôture, revêtement, platelage, emballage, fabrication de palettes et de caisses, garniture extérieure.



L 269 l 132 H 273	2,63 kg	350	5 - 8 bars	32 - 55 mm	2,1 / 2,3 mm

C 23/55 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 12C2357



Description

Clouer pneumatique pour pointes en rouleaux, robuste, il est idéal pour des travaux répétitifs comme la fabrication de palettes.

Dimensions (L/l/H) (mm)	269 / 132 / 273 mm
Poids (kg)	2,63 kg
Tir	Rafale
Type de projectiles	Coils BO
Capacité du chargeur	350 pointes
Longueurs des projectiles	32 à 55 mm
Diamètre des projectiles	2,1 - 2,3 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,70 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601037514
Livré avec	Carton

Avantages


- Appareil robuste
- Simple d'utilisation

Projectiles

Coils BO

de 32 à 55 mm

Ø 2,1 - 2,3 mm

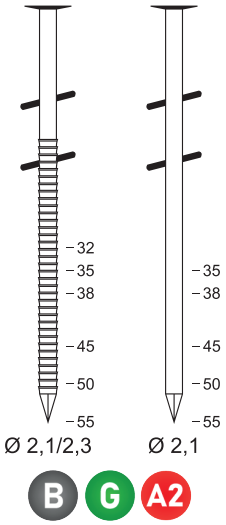

Autre version disponible

- **code : 12C2357B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com