



FICHE TECHNIQUE

PN-C2

PN-C2

PN

Cloueur pneumatique unitaire

Un outil polyvalent qui remplace le marteau et enfonce une pointe rapidement et sans effort, idéal pour l'installation de clous de suspension de solives, charpentes, clôtures, granges à poteaux et terrasses, même dans les espaces les plus difficiles d'accès.



L 248
182
H 122



1,20 kg



5 - 8 bars



0,22 l



32 - 180 mm



2,0 - 7,5 mm



4,9 - 15,2 mm



PN-C2 | FICHE TECHNIQUE

Marteau pneumatique

Code 12PNC2W



Description

Marteau pneumatique destiné à la fixation de clous en vrac.
Livré avec 3 nez.





| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions (L/l/H) (mm) | 248 / 82 / 122 mm |
| Poids (kg) | 1.20 kg |
| Tir | Contact |
| Type de projectiles | Clous en vrac |
| Longueurs des projectiles (mm) | 30 à 180 mm |
| Diamètre des projectiles | 2 à 7,5 mm |
| Pression d'utilisation | 5 - 8 bars |
| Consommation d'air par coup | 0.22 l / coup |
| Matériau support | Bois |
| Code EAN | 3660601027744 |
| Livré avec | Carton. Disponible en version BOX en option. |

Projectiles

Pointes en vrac

jusqu'à 180 mm

Ø jusqu'à 7,5 mm

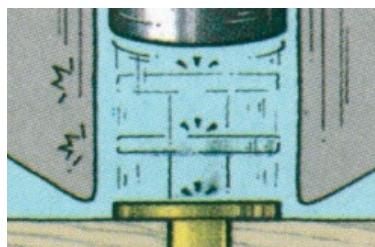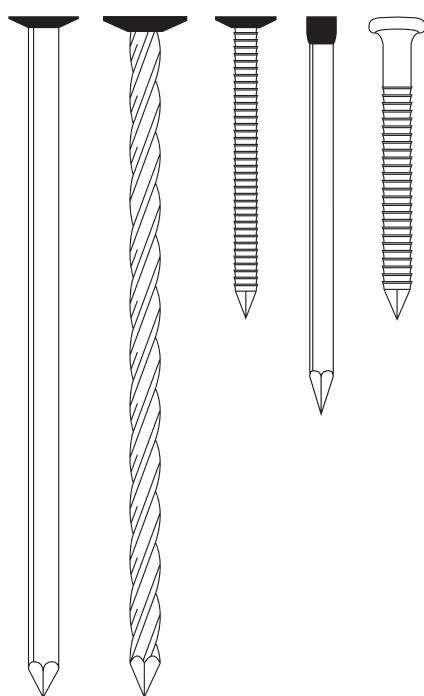

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.