



FICHE TECHNIQUE

PN-C2

Cloueur pneumatique unitaire

Un outil polyvalent qui remplace le marteau et enfonce une pointe rapidement et sans effort, idéal pour l'installation de clous de suspension de solives, charpentes, clôtures, granges à poteaux et terrasses, même dans les espaces les plus difficiles d'accès.



L 248
h 182
H 122



1,20 kg



5 - 8 bars



0,22 l



32 - 180 mm



2,0 - 7,5 mm



4,9 - 15,2 mm



PN-C2 | FICHE TECHNIQUE

Marteau pneumatique

Code 12PNC2W

Description

Marteau pneumatique destiné à la fixation de clous en vrac.
Livré avec 3 nez.

Dimensions (L/l/H) (mm)	248 / 82 / 122 mm
Poids (kg)	1,20 kg
Tir	Contact
Type de projectiles	Clous en vrac
Longueurs des projectiles (mm)	30 à 180 mm
Diamètre des projectiles	2 à 7,5 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	0,22 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601027744
Livré avec	Carton



Avantages



- > Appareil léger et maniable
- > Beaucoup plus rapide que la méthode manuelle

Projectiles

Pointes en vrac

jusqu'à 180 mm

Ø jusqu'à 7,5 mm

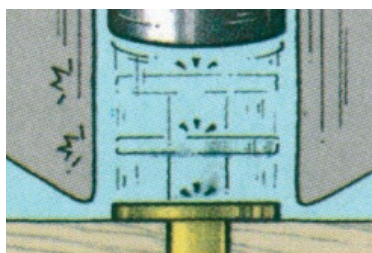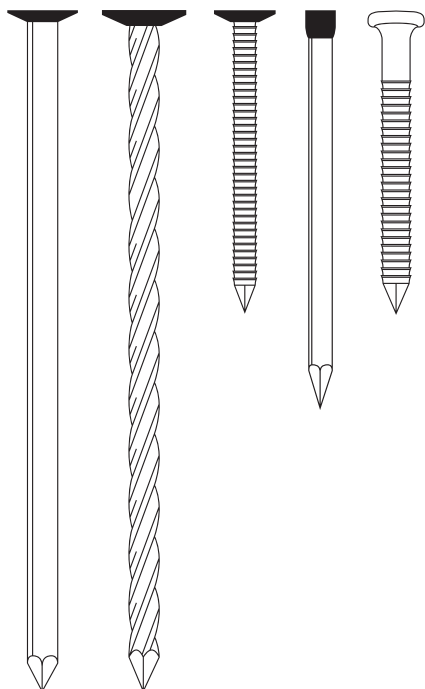

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.