




FICHE TECHNIQUE

SCRAIL®

SCRAIL®

SCRAIL® - Vis à clouer

Gagnez du temps et boostez votre productivité avec nos pointes dévissable 16° ! Plus rapides, plus efficaces et plus faciles à ajuster, elles offrent un appui renforcé et un gain de main-d'œuvre inégalé.

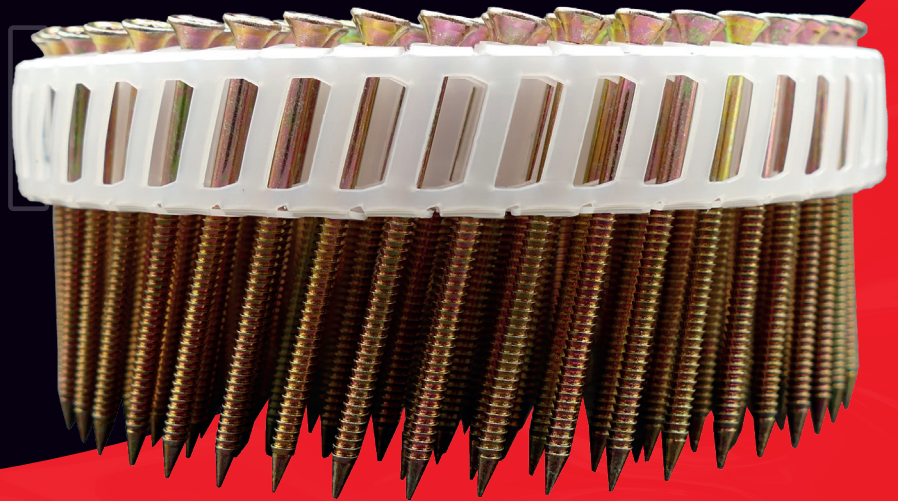

30 - 75 mm



Conditionnement

Galvanisée - PH **G**

FasCoat - PH **FC**

Inox A2 - TX15 **A2**


Inox A4 - TX15 **A4**

SCRAILS® | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,2 à 3,2 mm
Longueurs	30 à 75 mm
Matériaux support	Bois

CE
DOP0203061-2

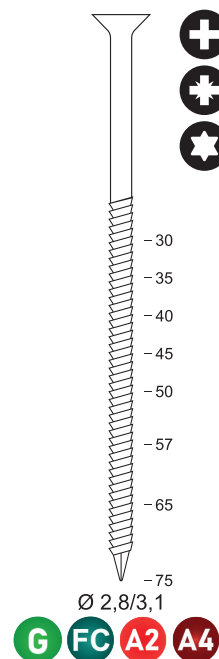

Applications

Pointe dévissable 16° en rouleau reliée plastique, tête fraisée empreinte PZ, PH ou TX.
Encadrements, palette, menuiserie, menuiserie extérieure, charpenterie, plancher ou toutes applications en remplacement de vis à bois classiques.

Compatibilités

-

Produit associé

C 28/50 P1 - C 28/70 P1 - C 38/960 P1 - HN 90 F

Tailles disponibles

Code	Désignation				kg/				Classe EUROCODE 5
G 16S223072	Scrail® 22/25 x 30 PZ2	200	2 000	96 000	86	10	-	-	2 (galva)
16S22357	Scrail® 22/25 x 35 PZ1	200	2 000	96 000	101	12	-	-	2 (galva)
16S25407	Scrail® 25/28 x 40 TX	200	2 000	96 000	173	14	310	250	2 (galva)
16S25457	Scrail® 25/28 x 45 TX	200	2 000	96 000	197	15	336	250	2 (galva)
16S25507	Scrail® 25/28 x 50 TX	200	2 000	96 000	221	17	333	250	2 (galva)
16S25577	Scrail® 25/28 x 57 TX	200	2 000	96 000	240	19	426	250	2 (galva)
16S28657	Scrail® 28/32 x 65 TX	200	2 000	96 000	355	22	485	306	2 (galva)
16S28757	Scrail® 28/32 x 75 TX	200	2 000	96 000	403	25	560	306	2 (galva)
FC 16S2835FS	Scrail® 28/32 x 35	200	2 000	96 000	204	12	261	306	2 (fascoat)
16S2845FS	Scrail® 28/32 x 45	200	2 000	96 000	211	15	336	306	2 (fascoat)
16S2550FSB	Scrail® 25/28 x 50 noir	200	2 000	96 000	221	17	333	250	2 (fascoat)
16S2550FSR	Scrail® 25/28 x 50 rouge	200	2 000	96 000	221	17	333	250	2 (fascoat)
16S2857FS	Scrail® 28/32 x 57	200	2 000	96 000	317	19	426	306	2 (fascoat)
16S2865FS	Scrail® 28/32 x 65	200	2 000	96 000	355	22	485	306	2 (fascoat)
16S2875FS	Scrail® 28/32 x 75	200	2 000	96 000	403	25	560	306	2 (fascoat)
A2 16S25359TX	Scrail® 25/28 x 35 TX15	200	2 000	100 000	184	12	-	-	3 (inox A2)
16S28509	Scrail® 28/32 x 50 TX15	200	2 000	96 000	307	17	333	306	3 (inox A2)
16S28659	Scrail® 28/32 x 65 TX15	200	2 000	96 000	355	22	485	306	3 (inox A2)
16S28759	Scrail® 28/32 x 75 TX15	200	2 000	96 000	403	25	560	306	3 (inox A2)
A4 16S25409TX	Scrail® 25/28 x 40 TX15	200	2 000	194 000	349	14	-	-	3 (inox A4)

Filetage fin :

Ø intérieur 2,8 mm. Ø extérieur 3,1 mm.

Pour d'excellentes valeurs de résistance à l'arrachement.

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.