



# ANCRAGE


FICHE TECHNIQUE

# ANCRAGE 25°

Projectiles divers

Série ANCRAGE 25°

Nos pointes d'ancrage 25° : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots de charpente et des équerres sur bois.

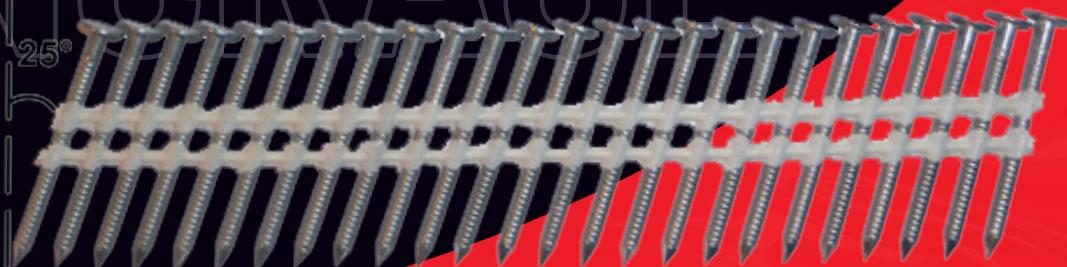

40 - 60 mm



4,0 mm



Conditionnement

Annelée galvanisée





## ANCRAGE 25° | FICHE TECHNIQUE

### Description technique

Diamètre du fil	4,0 mm
Longueurs	40 à 60 mm
Matériaux support	Bois


**G**

### Applications

Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques

### Compatibilités

RN 60 PII - HH 3521

### Produit associé

F 40/60 P1

### Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/			(N)*		(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>G</b> 20400406	25° 40 x 40 annelée	2 000	120 000	484	2 - 4	570	460	2 (galva)		
20400506	25° 40 x 50 annelée	2 000	120 000	582	2 - 4	570	590	2 (galva)		
20400606	25° 40 x 60 annelée	2 000	120 000	726	2 - 4	570	716	2 (galva)		

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.