



ANCRAGE

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE SCRAIL® 34°

Projectiles divers

Série ANCRAGE SCRAIL® 34°


Idéal pour la construction de structures en bois et pour les applications extérieures telles que les abris de voiture, les tours de jeux, les toits de terrasse, etc.



40 - 60 mm



4,0 mm



Conditionnement

Scrails® galvanisée






SCRAILS® D'ANCRAGE 34° | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	4,0 mm
Longueurs	40 à 60 mm
Matériaux support	Bois
Conditionnements	Disponible avec ou sans gaz

Applications

Vis à clouer, pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques. Démontables.

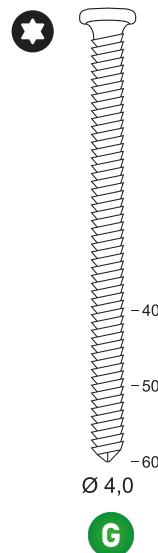

Compatibilités

PN50P1 - Paslode BS1 - Bostitch MCN 38

Produits associés

F 40/65 G1 - F40/65 G2



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/			(N)*		(N)*	Classe EUROCODE 5
G 34400407	Scrail® 34° 40 x 40 TX25	1 000	126 000	508	2 - 4	-	-	-	-	2 (galva)
34400507	Scrail® 34° 40 x 50 TX25	1 000	126 000	611	2 - 4	-	-	-	-	2 (galva)
34400607	Scrail® 34° 40 x 60 TX25	1 000	126 000	762	2 - 4	-	-	-	-	2 (galva)

Packs avec gaz

Code	Désignation			kg/			(N)*		(N)*	Classe EUROCODE 5
G P3440407	Pack Scrail® 34° 40 x 40 TX25	1 000	1	4	2 - 4	-	-	-	-	2 (galva)
P3440507	Pack Scrail® 34° 40 x 50 TX25	1 000	1	5	2 - 4	-	-	-	-	2 (galva)
P3440607	Pack Scrail® 34° 40 x 60 TX25	1 000	1	6	2 - 4	-	-	-	-	2 (galva)
GAZ0010	Cartouche de gaz rouge (80 ml)									

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.