




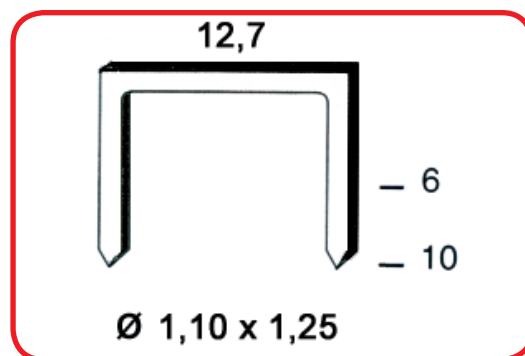


AGRAFAGE

AGRAFES 81 PS

APPLICATION

Fixation sur bois pouvant être scié, poncé ou raboté



REFERENCE	DESIGNATION				 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
6610659	81P-06	5 040	100 800	10	110	115	3 (polymere)
6611059	81P-10	5 040	100 800	10	110	115	3 (polymere)
6614059	81P-14	5 040	100 800	10	110	115	3 (polymere)

Les agrafes composites polymère ont une forte résistance aux produits chimiques et à maintenir leur tenue, même après immersion à long terme dans la plupart des liquides, y compris des solvants organiques, des solutions aqueuses et fluides automobiles.

Les agrafes composites maintiennent leur propriété même après 6000 heures de vieillissement accéléré par l'exposition aux UV et à l'humidité.



* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com



ALSAFIX
www.alsafix.com