
ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

Pointes BR

Pointes finettes - minibrads - brads


Les pointes BR, alliées incontournables pour l'agencement, la menuiserie, les planchers et les escaliers, offrent une fixation précise, discrète et durable.

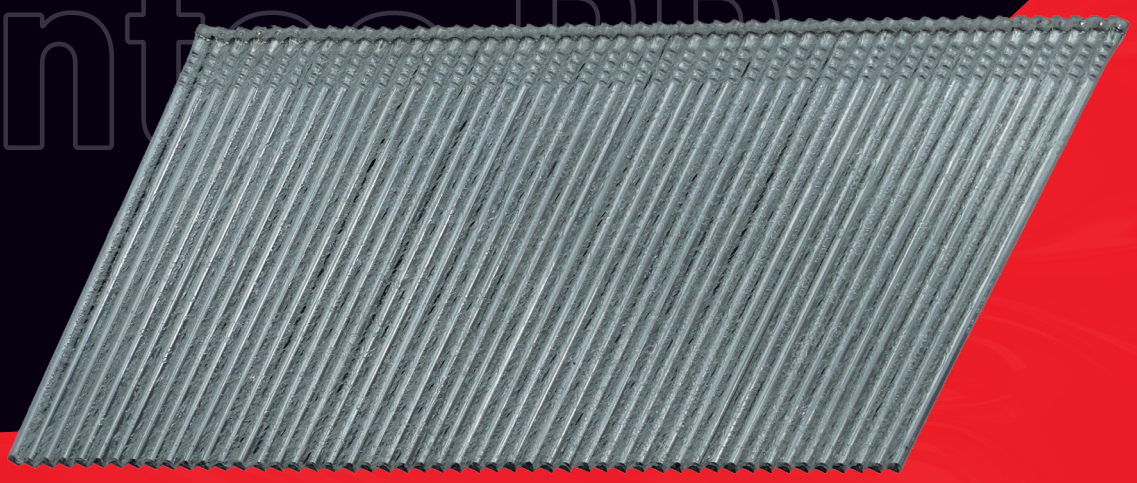

32 - 64 mm	1,8 mm	3,2 mm	Conditionnement

Galvanisée G

POINTES BR | FICHE TECHNIQUE



Description technique

Diamètre du fil	1,8 mm
Longueurs	32 à 64 mm
Matériaux support	Bois

Applications

Agencement, menuiserie, plancher, escalier...

Compatibilités

DB - FN

Produit associé

-

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg /		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G 6BR322	BR-32	3 655	14 620	8	8	123	137	2 (galva)
6BR382	BR-38	3 655	14 620	9	9	146	137	2 (galva)
6BR442	BR-44	3 655	14 620	15	15	169	137	2 (galva)
6BR502	BR-50	3 655	14 620	18	17	192	137	2 (galva)
6BR572	BR-57	3 655	14 620	19	19	219	137	2 (galva)
6BR642	BR-64	3 655	14 620	20	21	246	137	2 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com