




FICHE TECHNIQUE

Pointes DA

Pointes DA

Pointes finettes - minibrads - brads

Les pointes DA, alliées incontournables pour l'agencement, la menuiserie, les planchers et les escaliers, offrent une fixation précise, discrète et durable.

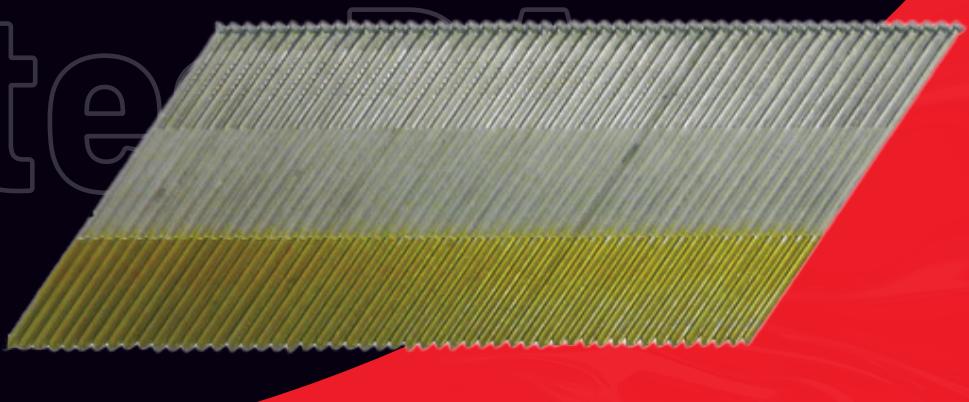


25 - 64 mm



1,8 mm



3,1 mm



Conditionnement

Galvanisée G

Aluminium AL

Inox A2 A2



POINTES DA | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	1,8 mm
Longueurs	25 à 64 mm
Matériaux support	Bois

Applications


Agencement, menuiserie, plancher, escalier...

Compatibilités

NT65AA - 3441 - SFN1 - SFN40 - 32 - DC628KB

Produit associé

DA-64 P1



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/			(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G	6DA252	DA-25	-	10 000	6	8	96	137	2 (galva)
	6DA322	DA-32	-	10 000	8	11	123	137	2 (galva)
	6DA382	DA-38	-	10 000	9	13	146	137	2 (galva)
	6DA452	DA-45	-	10 000	10	15	173	137	2 (galva)
	6DA502	DA-50	-	10 000	11	17	192	137	2 (galva)
	6DA572	DA-57	-	10 000	12	19	219	137	2 (galva)
	6DA642	DA-64	-	10 000	14	21	246	137	2 (galva)
AL	6DA258	DA-25	3 780	15 120	6	8	96	137	3 (alu)
	6DA328	DA-32	3 780	15 120	8	11	123	137	3 (alu)
	6DA388	DA-38	3 780	15 120	8	13	146	137	3 (alu)
	6DA458	DA-45	3 780	15 120	8	15	173	137	3 (alu)
	6DA508	DA-50	3 780	15 120	9	17	192	137	3 (alu)
	6DA648	DA-64	3 780	15 120	14	21	246	137	3 (alu)
A2	6DA389	DA-38	-	10 000	9	13	146	137	3 (inox A2)
	6DA509	DA-50	-	10 000	11	17	192	137	3 (inox A2)
	6DA579	DA-57	-	10 000	12	19	219	137	3 (inox A2)
	6DA649	DA-64	-	10 000	14	21	246	137	3 (inox A2)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.