




FICHE TECHNIQUE

Agrafes H

Agrafes - Série H

Pour la fixation de plafond tendu.

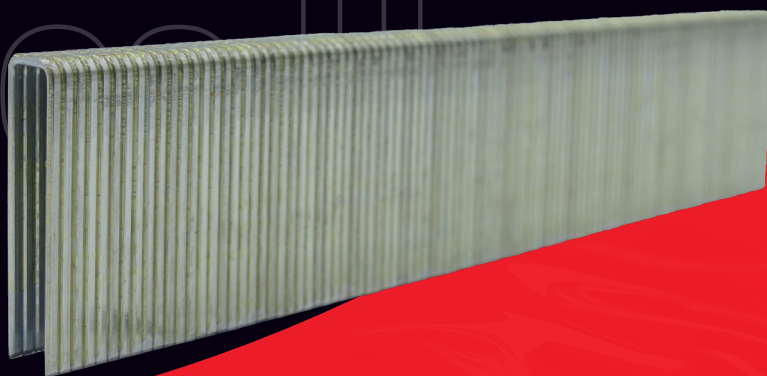

12 - 40 mm



8,60 mm



1,00 x 1,25 mm

Galvanisée **G**

Brute - Divergente **B**

Inox A2 **A2**



Agrafes H | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Largeur	8,6 mm
Diamètre du fil	1,0 x 1,25 mm
Longueurs	12 à 40 mm
Matériaux support	Bois

Application


Idéale pour la fixation de plafonds tendus

Compatibilités






JK 664 - 92 - 192 - SL 5035 - I 870

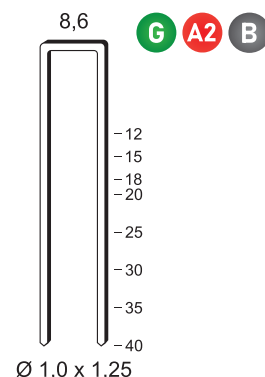Produit associé

08/25 PL3



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 	 (N)*	 (N)*	Classe EUROCODE 5
G 6H-121	H-12	10 000	60 000	16	-	138,89	2 (galva)
6H-151	H-15	10 000	60 000	19	40,00	138,89	2 (galva)
6H-201	H-20	10 000	60 000	25	53,33	138,89	2 (galva)
6H-251	H-25	10 000	60 000	31	66,67	138,89	2 (galva)
6H-301	H-30	10 000	30 000	18	80,00	138,89	2 (galva)
6H-351	H-35	10 000	30 000	20	93,33	138,89	2 (galva)
6H-401	H-40	10 000	30 000	23	106,67	138,89	2 (galva)
B 6H-151D	H-15 D	6 200	74 400	24	40,00	138,89	1 (brut)
6H-251D	H-25 D	3 100	37 200	19	66,67	138,89	1 (brut)
A2 6H-189	H-18	6 200	74 400	24	40,00	138,89	3 (inox A2)
6H-259	H-25	3 100	31 000	16	66,67	138,89	3 (inox A2)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.