
ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

Pointes JM

Pointes finettes - minibrads - brads


Pointe de finition en bande

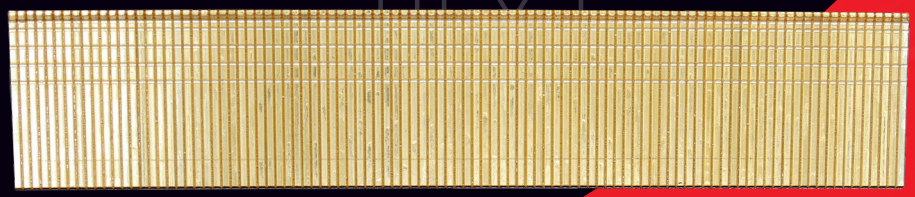

16 - 38 mm | 1,2 mm | 1,8 mm | Conditionnement

Galvanisée G

POINTES JM | FICHE TECHNIQUE



Description technique

Diamètre du fil	1,2 mm
Longueurs	16 à 40 mm
Matériaux support	Bois

Applications

Agencement, menuiserie, moulure, socle...

Compatibilités

AY

Produit associé

-

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G 6JM161	JM-16	10 000	100 000	16	5	-	-	2 (galva)
6JM191	JM-19	10 000	100 000	18	6	-	-	2 (galva)
6JM251	JM-25	5 000	50 000	12	8	-	-	2 (galva)
6JM301	JM-30	5 000	50 000	14	10	-	-	2 (galva)
6JM351	JM-35	5 000	50 000	16	12	-	-	2 (galva)
6JM401	JM-38	5 000	50 000	19	13	-	-	2 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com