



FICHE TECHNIQUE

Agrafes L

Agrafes L

Agr

Agrafes - Série L

Pour la fixation d'OSB, parquet, panneau, emballage.



19 - 64 mm



10,80 mm



1,35 x 1,80 mm

Galvanisée G

Galvanisée Divergente G

Inox A2 A2



Agrafes L | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Largeur	10,80 mm
Diamètre du fil	1,35 x 1,60 mm
Longueurs	19 à 64 mm
Matériaux support	Bois

Applications

Fixation d'OSB, parquets, panneaux ou encore d'emballages bois.

Compatibilités


KG7000 - 100 - 14 -155 - S5 - 5008 - S106 - N -
G5562 - Rino9

Produits associés

10/50 P2 - 11/75 P1 - 10T/65 P1

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/			Classe EUROCODE 5
G 6L-191	L-19	26 000	1 456 000	1238	64,85	220,69	2 (galva)
6L-251	L-25	19 100	1 069 600	930	85,33	220,69	2 (galva)
6L-301	L-30	15 600	873 600	839	102,40	220,69	2 (galva)
6L-351	L-35	13 900	778 400	856	119,47	220,69	2 (galva)
6L-401	L-40	12 100	677 600	881	136,53	220,69	2 (galva)
6L-451	L-45	10 400	582 400	833	153,60	220,69	2 (galva)
6L-501	L-50	10 400	582 400	815	170,67	220,69	2 (galva)
6L-641	L-64	6 900	386 400	734	218,45	220,69	2 (galva)
<hr/>							
G 6L-302	L-30 D	20 000	1 120 000	1 075	102,40	220,69	2 (galva)
6L-502	L-50 D	10 400	582 400	920	153,60	220,69	2 (galva)
<hr/>							
A2 6L-459	L-45	10 400	582 400	833	170,67	220,69	3 (inox 3)

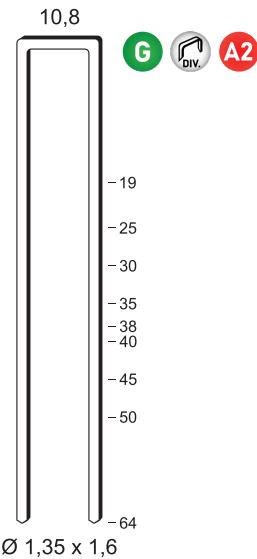

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.