





Pointes N

FICHE TECHNIQUE

Pointes N

Pointes finettes - minibrads - brads

Les pointes N, alliées incontournables pour l'agencement, la menuiserie, les planchers et les escaliers, offrent une fixation précise, discrète et durable.

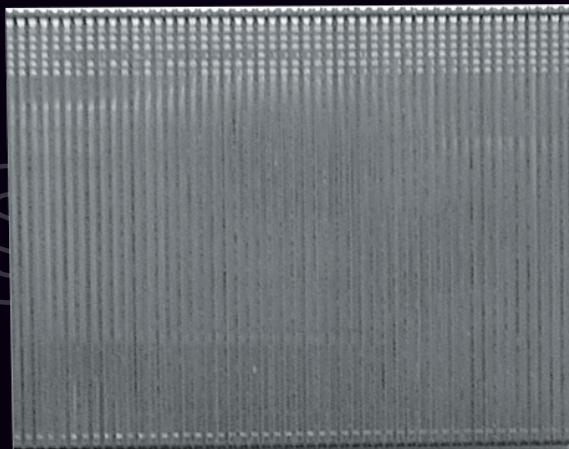

20 - 64 mm



1,4 x 1,6 mm



2,8 mm



Conditionnement




Galvanisée G
Inox A2 A2



POINTES JA | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	1,4 x 1,6 mm
Longueurs	20 à 64 mm
Matériaux support	Bois



Applications

Agencement, menuiserie, plancher, escalier...

Compatibilités

SKN 16 - TIP - SK 400 - NT65A - 60 - F16 - 16

Produit associé

N-64 P1

Ø 1,4 x 1,6



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/					Classe EUROCODE 5
G 6N-201	N-20	4 000	80 000	26	6	-	-	-	2 (galva)
6N-251	N-25	4 000	64 000	26	8	-	-	-	2 (galva)
6N-301	N-30	4 000	48 000	15	10	-	-	-	2 (galva)
6N-351	N-35	4 000	48 000	28	12	-	-	-	2 (galva)
6N-401	N-40	4 000	32 000	21	13	-	-	-	2 (galva)
6N-451	N-45	4 000	32 000	23	15	-	-	-	2 (galva)
6N-501	N-50	4 000	32 000	25	17	-	-	-	2 (galva)
6N-551	N-55	4 000	32 000	27	18	-	-	-	2 (galva)
6N-601	N-60	4 000	32 000	31	20	-	-	-	2 (galva)
6N-641	N-64	4 000	32 000	32	21	-	-	-	2 (galva)
<hr/>									
A2 6N-259	N-25	5 000	60 000	25	8	-	-	-	3 (inox A2)
6N-309	N-30	5 000	30 000	15	10	-	-	-	3 (inox A2)
6N-359	N-35	2 500	30 000	17	12	-	-	-	3 (inox A2)
6N-409	N-40	2 500	30 000	19	13	-	-	-	3 (inox A2)
6N-459	N-45	2 500	30 000	22	15	-	-	-	3 (inox A2)
6N-509	N-50	2 500	30 000	24	17	-	-	-	3 (inox A2)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.