FICHE TECHNIQUE

VIS BOIS QS

Vis à bois dur sans pré-perçage “QUADRA SPEED” en rouleaux - version inox C1

Vissez le bois dur sans pré-perçage : les vis QUADRA SPEED en rouleaux allient puissance, vitesse et tenue parfaite pour une fixation bois sur bois ultra efficace – idéales pour vos lames de terrasse.

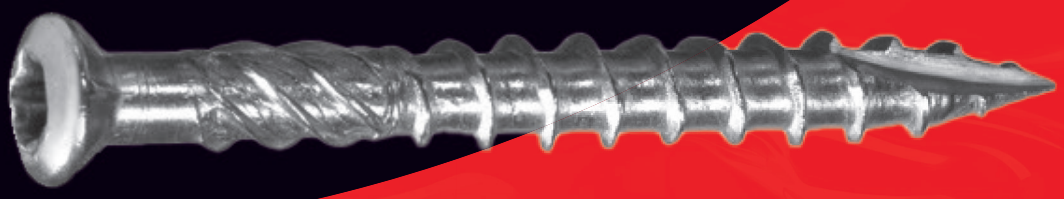

5,0 mm	40 - 80 mm	25 - 50 mm	7,6 mm	TX25

VIS À BOIS DUR «QUADRA SPEED» | FICHE TECHNIQUE

Vis à bois dur sans pré-perçage «QUADRA SPEED» - version inox C1

Applications

Les vis à bois dur «Quadra speed» sont destinées aux fixations bois/bois et spécialement aux bois durs comme les lames de terrasses. Elles ne nécessitent pas de pré-perçage grâce à leur profil spécial et leur tête anti-fendage.

Description technique

Diamètre	5,0 mm
Longueurs	40 à 80 mm
Matière	Inox C1
Empreinte	TX
Matériaux support	Bois

Avantages

- Ne nécessite pas de pré-perçage, même dans le bois dur grâce à sa pointe anti-fendage et son filetage partiel frottant.
- Gain de temps par rapport aux vis en vrac.
- Rechargement moins fréquent qu'avec des vis en bandes.
- Convient aux applications en extérieur (Inox C1).
- Finition parfaite grâce à sa tête réduite.

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/					(kN)	(kN)
CQS5040TX	QS 5,0 x 40	1 500	7	5,0	40	25	7,6	TX25		
CQS5050TX	QS 5,0 x 50	1 125	7	5,0	50	35	7,6	TX25		
CQS5060TX	QS 5,0 x 60	1 125	8	5,0	60	38	7,6	TX25		
CQS5070TX	QS 5,0 x 70	750	6	5,0	70	44	7,6	TX25		
CQS5080TX	QS 5,0 x 80	750	6	5,0	80	50	7,6	TX25		

Produits associés

Visseuse en rouleaux HH 80

Code : MS333810

Visseuse en rouleaux HH 80 B

Code : MSC80A

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com