ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

D90-B2

Cloueur autonome à batterie

Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.



L 323 l 125 H 345	4,30 kg	18 V 5,0 Ah Li-ion	✓	57	50 - 90 mm	2,8 - 3,1 mm

D-90 B2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome à batterie

Code **12B3490B2**



Description

Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.

Dimensions (L/l/H) (mm)	339 / 177.5 / 359.3 mm
Poids (kg)	4,46 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	57 pointes
Type de projectiles	Pointes 34°
Longueurs des projectiles (mm)	50 - 90 mm
Diamètre des projectiles	2,8 - 3,1 mm
Cadence de tir	jusqu'à 2 tirs /seconde
Maximum de tirs par charge	750 tirs / charge
Type de batterie	Li-ion 18 V - 5,0 Ah
Code EAN	3660601092490
Livré avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur


Avantages

- Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Livrée avec un embout de bardage en polyamide (PA12) naturel (nylon) : NEZD90B2
- Moteur brushless puissant de 105 J
- Tire jusqu'à 2 clous par seconde
- Réglage de profondeur par molette
- Système anti-coup à vide
- Ne nécessite pas de cartouche de gaz
- Poignée anti-dérapante

Projectiles

Pointes 34°
50 - 90 mm
Ø 2,8 - 3,1 mm

Pointes 34°D
50 - 90 mm
Ø 2,8 - 3,1 mm

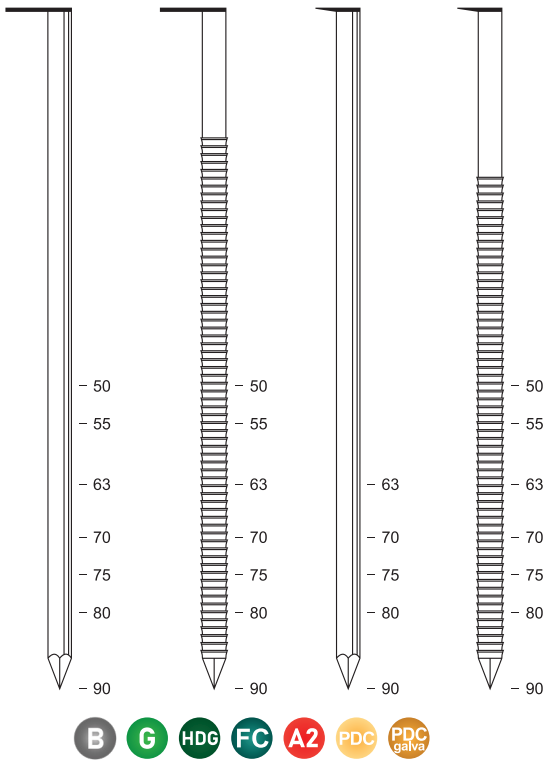

B G HDG FC A2 PDC PDC galva

Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	**EN 12549+A1**
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	**83,1 dB**
Niveau de puissance acoustique pondéré A	**94,1 dB**
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	**87,9 x dB**
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	**4,68 m/s²**

Produits associés

Batterie
18 V - **2.5 Ah**
code :
12BAT1825



Batterie
18 V - **5.0 Ah**
code :
12BAT1850



Chargeur
18 V
code :
12CHRG18



Autre version disponible

› **code : 12B3490X**
Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com