




FICHE TECHNIQUE

ANCORAGE MAX 41

Projectiles divers Série ANCORAGE MAX 41

Nos pointes d'ancrage MAX 41 : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots de charpente, de plaques perforées et des équerres sur bois.

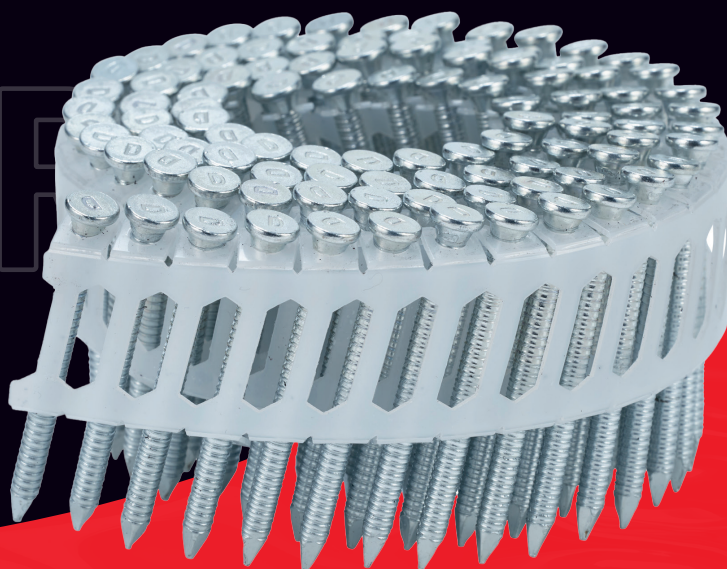

35 - 60 mm



4,1 mm



Conditionnement

Annelée galvanisée

G

Annelée HDG
galvanisée à chaud


HDG

ANCRAGE MAX 41 | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	4,1 mm
Diamètre de la tête	7,5 mm
Longueurs	35 à 60 mm
Matériaux support	Bois

CE
DOP020401



Applications

Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques.

Compatibilités


-

Produit associé

C 41/65 P1 - HN 65 J2



Tailles disponibles

Code	Désignation				kg/ 		 (N)*	 (N)*	Classe EUROCODE 5
G MAX4135G	Coils 41 x 35 annelée	100	2 000	120 000	438	-	570	409	2 (galva)
MAX4140G	Coils 41 x 40 annelée	100	2 000	80 000	332	-	570	460	2 (galva)
MAX4150G	Coils 41 x 50 annelée	100	2 000	80 000	410	-	570	590	2 (galva)
MAX4160G	Coils 41 x 60 annelée	100	2 000	80 000	488	-	570	716	2 (galva)
HDG MAX4140HDG	Coils 41 x 40 annelée	100	1600	-	-	-	570	460	3 (HDG)
MAX4150HDG	Coils 41 x 50 annelée	100	1600	-	-	-	570	590	3 (HDG)
MAX4160HDG	Coils 41 x 60 annelée	100	1600	-	-	-	570	716	3 (HDG)