FICHE TECHNIQUE

Pointes PA

Pointes en vrac - Pointes parapluie (PA)
Finition torsadée HDG

Pointe tête parapluie ronde. Permet de fixer des tuiles de rives. Permet un clouage étanche. Tête rapportée avec rondelle diamètre 20 mm.

65 - 120 mm

3,8 mm

Conditionnement

Torsadée HDG
galvanisée à chaud

POINTE PARAPLUIE TORSADÉE HDG | FICHE TECHNIQUE

TÊTE RAPPORTÉE AVEC RONDELLE DE 20 MM DE DIAMÈTRE

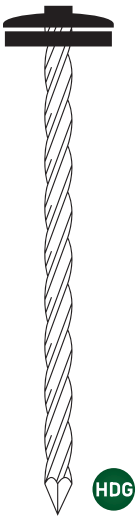

Description technique

Diamètre du fil	3,8 mm
Longueurs	65 et 120 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 2 kg
Matériaux support	Bois

Applications

Les pointes tête parapluie permettent de fixer les tuiles de rives.
Elles permettent un clouage étanche grâce à leur rondelle de 20 mm placée sous la tête.

Tailles disponibles

Désignation	Code de 100 pcs	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
HDG PA 3,8 x 65 brun	PA380655	100	22	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 65 rouge	PA380657	100	22	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 65 noir	PA380658	100	22	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 120 brun	PA381205	65	40	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 120 rouge	PA381207	65	40	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 120 noir	PA381208	65	40	-	-	3 (HDG)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com