



FICHE TECHNIQUE

Pointes PA

Pointes PA

Pointes en vrac - Pointes parapluie (PA) Finition torsadée HDG


Pointe tête parapluie ronde. Permet de fixer des tuiles de rives. Permet un clouage étanche. Tête rapportée avec rondelle diamètre 20 mm.



65 - 120 mm



3,8 mm



Conditionnement

Torsadée HDG
galvanisée à chaux





POINTE PARAPLUIE TORSADÉE HDG | FICHE TECHNIQUE


TÊTE RAPPORTÉE AVEC RONDELLE DE 20 MM DE DIAMÈTRE

Description technique

Diamètre du fil	3,8 mm
Longueurs	65 et 120 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 2 kg
Matériaux support	Bois

Applications

Les pointes tête parapluie permettent de fixer les tuiles de rives.
Elles permettent un clouage étanche grâce à leur rondelle de 20 mm placée sous la tête.

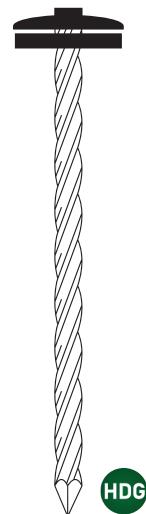

HDG

Tailles disponibles

Désignation	Code de 100 pcs	/kg			(N)*		(N)*	Classe EUROCODE 5
PA 3,8 x 65 brun	PA380655	100	22	-	-	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 65 rouge	PA380657	100	22	-	-	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 65 noir	PA380658	100	22	-	-	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 120 brun	PA381205	65	40	-	-	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 120 rouge	PA381207	65	40	-	-	-	-	3 (HDG)
PA 3,8 x 120 noir	PA381208	65	40	-	-	-	-	3 (HDG)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.