
ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

Agrafes CRAMPS

Agrafes - Série CRAMPS

Pour la fixation de clotûres pour les crampillons et le relevage de vignes pour les demi-crampillons.

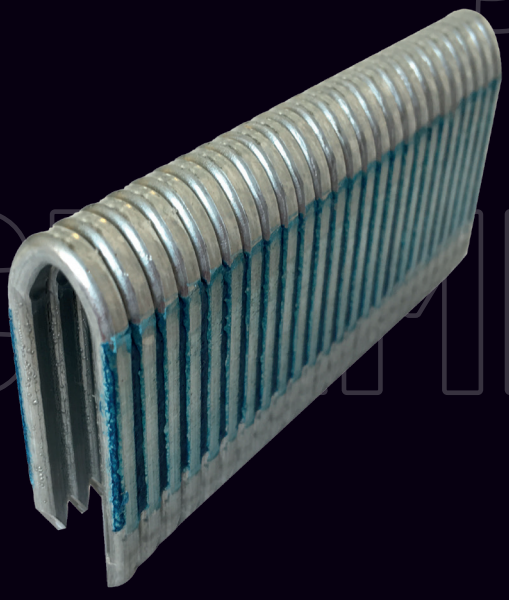



30 - 40 mm	12,80 mm	3,15 mm	13 et 40 mm	12,80 mm	3,15 mm


Revêtement Diamond Coating

Divergente galvanisée à chaud HDG

Agrafes CRAMPS | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Largeur	12,80 mm
Diamètre du fil	3,15 mm
Longueurs	30 à 40 mm (cramps) 13 et 40 mm (demi-cramps)
Matériaux support	Bois

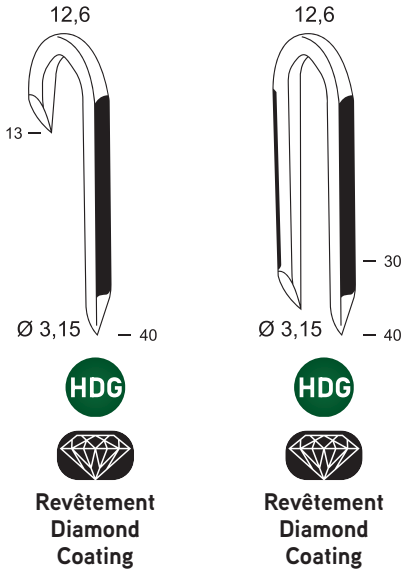

Revêtement Diamond Coating

Revêtement Diamond Coating

Applications

Fixation de fils sur poteaux pour clôtures (cramps)
Relevage de vignes (demi-cramps)

Compatibilités

AR-1 - Roll A

Produits associés

GAZ CRAMPS 2 - F 46

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/	(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
HDG DIVERGENTE GALVANISÉE À CHAUD							
BDCR3230D6	CRAMPS-30	1 500	144 000	513			3 (HDG)
BDCR3240D6	CRAMPS-40	1 500	144 000	684			3 (HDG)
HDG GALVANISÉE À CHAUD							
BDCR324013	CRAMPS-40/13	2 000	192 000	912			3 (HDG)
HDG DIVERGENTE GALVANISÉE À CHAUD							
PBDCR3230D	Pack CRAMPS-30	3 000	3	11			3 (HDG)
PBDCR3240D	Pack CRAMPS-40	3 000	3	15			3 (HDG)
HDG GALVANISÉE À CHAUD							
PBDCR32401	Pack CRAMPS-40/13	2 000	2	10			3 (HDG)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com