




FICHE TECHNIQUE

# STD

## Tige filetée STD - version zinguée

Nos tiges filetées STD sont idéales pour tous types de fixation où l'inox n'est pas nécessaire, et parfaitement adaptées à l'utilisation avec des capsules et cartouches chimiques.

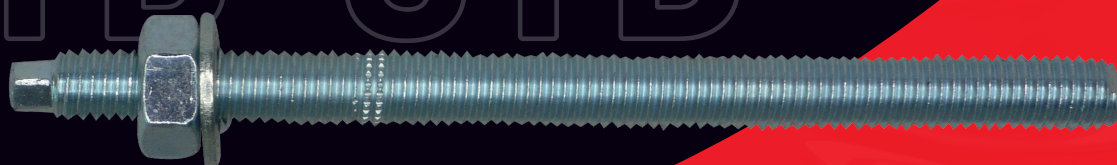

10 - 28 mm



110 - 300 mm



## STD | FICHE TECHNIQUE

Tige filetées STD - version zinguée

### Description

Tous types de fixations ou l'inox n'est pas nécessaire.

Pour capsules et cartouches chimique.

Livrée avec écrous/rondelles dans chaque boîte.

### Tailles disponibles

| Code    | Désignation |  |  |  |  | kg/<br> |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO32100 | STD M8-110  | 10                                                                                | 110                                                                               | 50                                                                                | 500                                                                               | 5                                                                                          |
| PO32110 | STD M10-140 | 12                                                                                | 140                                                                               | 50                                                                                | 200                                                                               | 2                                                                                          |
| PO32130 | STD M12-165 | 14                                                                                | 165                                                                               | 25                                                                                | 100                                                                               | 10                                                                                         |
| PO32160 | STD M16-190 | 18                                                                                | 190                                                                               | 10                                                                                | 40                                                                                | 8                                                                                          |
| PO32190 | STD M20-260 | 24                                                                                | 260                                                                               | 5                                                                                 | 20                                                                                | 12                                                                                         |
| PO32210 | STD M24-300 | 28                                                                                | 300                                                                               | 5                                                                                 | 20                                                                                | 12                                                                                         |

| Code      | Désignation |  |  | qté/<br>blister | kg/<br>blister |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| PO32100BL | STD M8-110  | 10                                                                                  | 110                                                                                 | 10              | 0,40           |
| PO32110BL | STD M10-140 | 12                                                                                  | 140                                                                                 | 10              | 0,77           |
| PO32130BL | STD M12-165 | 14                                                                                  | 165                                                                                 | 5               | 0,67           |
| PO32160BL | STD M16-190 | 18                                                                                  | 190                                                                                 | 5               | 1,44           |
| PO32190BL | STD M20-260 | 24                                                                                  | 260                                                                                 | 2               | 2,96           |
| PO32210BL | STD M24-300 | 28                                                                                  | 300                                                                                 | 2               | 5,00           |



### Produits associés

#### Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



#### Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : 4T060110



#### Soufflette manuelle de nettoyage

Code : PO23305



#### Écouvillon

Code : PO23310



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.