




FICHE TECHNIQUE

POINTES P W

Pointes avec rondelle prémontée pour cloueurs poudre

Nos pointes hautes qualités pour cloueurs poudre, idéales pour le
fixation de rails sur béton enduit et acier, bois sur béton ou acier.

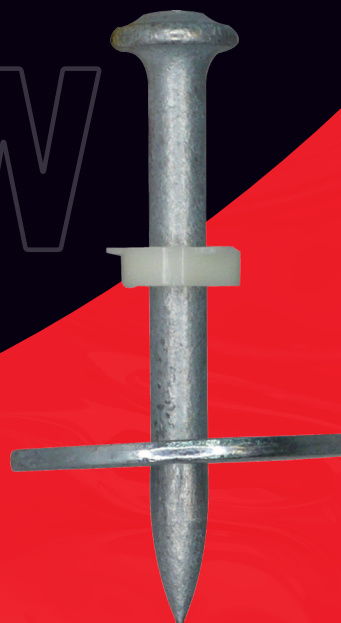

30 - 65 mm



3,7 mm



8,2 mm



Conditionnement


POINTE P W | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	3,7 mm
Longueurs	30 à 65 mm
Diamètre de la rondelle prémontée	22 mm
Matériaux support	Béton / acier

Applications

Nos pointes hautes qualités pour cloueurs poudre, idéales pour le fixation de rails sur béton enduit et acier, bois sur béton ou acier.

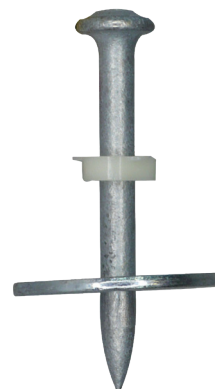

Produits associés

Cloueur poudre P 3500

Code : PO52000



Charges en bande PSL

PSL vertes - puissance faible code : PO50622
 PSL jaunes - puissance moyenne code : PO50626
 PSL rouges - puissance forte code : PO50630
 PSL noires - puissance forte code : PO20005



Compatibilités

P60 - P 200 - DX350 - DX36 - DXA40 - DXA41

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 				Classe EUROCODE 5
PO50090	P W 30	100	1 000	9	30	8,2	3,7	
PO50094	P W 40	100	1 000	10	40	8,2	3,7	
PO50098	P W 45	100	1 000	10	45	8,2	3,7	
PO50100	P W 50	100	1 000	12	50	8,2	3,7	
PO50102	P W 60	100	1 000	13	60	8,2	3,7	
PO50104	P W 65	100	1 000	14	65	8,2	3,7	