



ROOFING

FICHE TECHNIQUE

ROOFING

ROO

Pointes en rouleaux 16° (liaison métallique)

Série ROOFING

Nos pointes en rouleaux ROOFING : la solution idéale pour une fixation rapide et durable de vos bardages !



19 - 45 mm



3,05 mm



10 mm



Conditionnement

Annelée HDG
galvanisée à chaud

HDG

Annelée brut

B

Annelée inox A2

A2




ROOFING | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	3,05 mm
Diamètre de la tête	10 mm
Longueurs	19 à 45 mm
Matériaux support	Bois

Application

Fixation de bardage

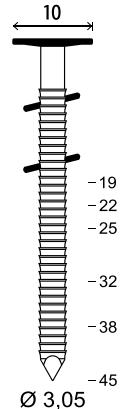

B **HDG** **A2**

Compatibilité

CR - RBW - 3520 - 3175 - 3145 - SCN 50 R

Produits associés

C 31/45 P2

Tailles disponibles

Code	Désignation				kg/ 			(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
HDG R163019G	Coils 3,05 x 19	120	7 200	288 000	288	6	-	-	-	3 (HDG)
R163022G	Coils 3,05 x 22	120	7 200	288 000	444	7	-	-	-	3 (HDG)
R163025G	Coils 3,05 x 25	120	7 200	288 000	481	8	-	-	-	3 (HDG)
R163032G	Coils 3,05 x 32	120	7 200	288 000	573	11	-	-	-	3 (HDG)
R163038G	Coils 3,05 x 38	120	7 200	288 000	706	13	-	-	-	3 (HDG)
R163045G	Coils 3,05 x 45	120	7 200	288 000	812	15	-	-	-	3 (HDG)
<hr/>										
B R163045B	Coils 3,05 x 45	120	7 200	288 000	812	15	-	-	-	1 (brut)
<hr/>										
A2 R1630259	Coils 3,05 x 25	120	7 200	288 000	481	8	-	-	-	3 (inox A2)
R1630329	Coils 3,05 x 32	120	7 200	345 600	691	11	-	-	-	3 (inox A2)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.