

 suprabeam®

  
www.alsafix.com

T4γ



1000  
LUMENS



Li-ion  
12.4 Wh



382 g




120°



IP65


SB4101001

# DES PROPRIÉTÉS UNIQUES



## ETANCHE A L'EAU ET A LA POUSSIÈRE IP65

Testé selon IP65 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux conditions.



## AIMANT

Avec 3 aimants super puissants à l'arrière et au pied, la l4r peut non seulement être utilisée comme lampe à main mais aussi comme lampe de travail polyvalente.



## LAMPE 180° PLIABLE

Avec la tête rotative pliable 180° la l4r assure une utilisation dans de multiples situations.



## LAMPE TORCHE - 200LM

Avec une lampe de 200 Lumens intégré dans la partie supérieure, la l4r peut être utilisée dans toutes sortes de situations.



## CROCHET CACHÉ


A l'arrière de la l4r 2 crochets escamotables qui vous permettent d'accrocher votre lampe et d'avoir une grande surface d'éclairage.



## ROBUSTE - IK09

La conception robuste avec protection IK09, la l4r incassable dans presque toutes les situations. Emmenez la l4r partout et elle sera votre fidèle compagnon.

# COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

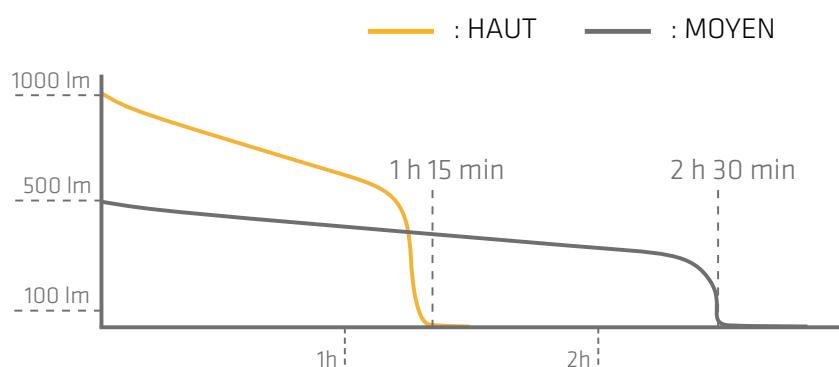

## HAUT

1000 LUMENS | 1 h | 15 min

## MOYEN

500 LUMENS | 2 h | 30 min

## BAS

250 LUMENS | 4 h | 15 min

## LAMPE TORCHE

200 LUMENS | 4 h | 15 min

# CONTENU

## LAMPE DE TRAVAIL



## ADAPTATEUR



## CABLE USB-C



# EMBALLAGE



## EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier :	8513 1000
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte :	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 27/10/8.5 cm / 550 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton :	12 pièce, 36 x 31.5 x 29 cm / 7.2 kg
Code:	SB4101001
Code EAN:	5704049908024

# SPÉCIFICATIONS

LED:	Lumière principale: 10W COB LED, 6,500K, Lampe torche: 4W SMD LED, 6,500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	Lampe torche, HAUT, MOYEN, BAS
Dimensions:	H: 260 mm, W: 53 mm, D: 39.3 mm
Poids avec batterie:	382 g
Indice de protection:	Etanche a l'eau et a la poussiere IP65 / IK09
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

# ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, le contrôleur 4-étape de presse
Source d'alimentation standard:	Li-ion 3.7V, 3350 mAh, 12.39 Wh
Temps de charge:	4 heures 30 min
Type de faisceau / Distance:	180° Tête réglable / Lampe torche: 75 m, Lumière principale: 40 m
Puissance:	HAUT: 1000 lm, MOYEN: 500 lm, BAS: 250 lm / Lampe torche: 200 lm
Temps d'éclairage:	HAUT: 1 h, MOYEN: 3 h, BAS: 11 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC A / 5V 1A, Cable USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C

# DIMENSIONS



Distribué en France par:

ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOisy-le-Sec  
Tel: +33 1 48 44 44 59

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com

